

JEEP Wrangler Rubicon - MY'2021

Ficha Técnica




Características	Número de cilindros	4 em linha		
	Cilindrada total / unitária	1.995,0 cm³		
Performance	Gasolina			
	Potência máxima ABNT	272,0 CV	200,0 KW	@ 5250 rpm
Sistema elétrico	Torque máximo ABNT	40,80 kgfm	400,0 Nm	@ 3000 rpm
	Alternador	180 amp		
Câmbio	Bateria	650 CCA		
	Número de marchas	8 a frente e 01 a		
	Relações de marcha	1ª	rê 4,174 3,143 2,106	
		2ª	1,667 1,285 1,000	
		3ª	0,839 0,667 3,295	
		4ª	4,1	
		5ª		
		6ª		
		7ª		
		8ª	RÉ	
Diferencial	Relação de redução			
FREIOS	Comando	Not available		
	Servofreio	Not available		
	Circuito	Not available		
Rodas anteriores	Sistema	Power-assisted, anti-lock brake system		
Rodas posteriores	Diâm. x esp. disco	330mm x 28mm		
	Diâm. do cilindro da pinça de freio	51 mm		
	Sistema	Power-assisted, anti-lock brake system		
DIREÇÃO	Diâm. X Esp. Disco	342mm x 14mm		
	Diâm. do cilindro da pinça de freio	48 mm		
	Tipo	Eletro-Hidraulica		
SUSPENSÕES	Número de voltas do volante	3,2		
	Diâmetro mínimo de giro dianteira	10,5 m		
	Tipo	High-pressure gas-charged monotube shock absorbers with MTV technology and hydraulic rebound stop		
	traseira			
	Tipo	High-pressure gas-charged monotube shock absorbers with MTV technology and hydraulic rebound stop		

JEEP Wrangler Rubicon - MY'2021

Ficha Técnica



RODAS	Roda de Liga 17	
PNEUS	255/75 R17	
MEDIDAS	externas	
	Comprimento (D) L103	4.785mm
	Largura da carroceria (L) W103	1.894mm
	Largura entre retrovisores(W104+W105)	
	Altura	solo (vazio) H100 1.878mm
		solo (carregado) 1.839mm
	Distância entre eixos (B) L101	3.008mm
	Bitola dianteira (F) W101	1.598mm
	Bitola traseira (I) W102	1.598mm
	Altura mínima do solo (J)	veículo vazio 269mm
		veículo carregado 251mm
	internas	
	Altura nos assentos anteriores (H61-1)	1.086mm
	Altura nos assentos posteriores (H61-2)	1.059mm
	Largura na altura dos ombros anteriores (W3-1)	1.417mm
	Largura na altura dos ombros posteriores (W3-2)	1.458mm
	compartim. de bagagem	
	Capacidade com banco Tras.em posição normal (V210-2)	548 L
	Capacidade com banco Tras.rebatido	1328 L

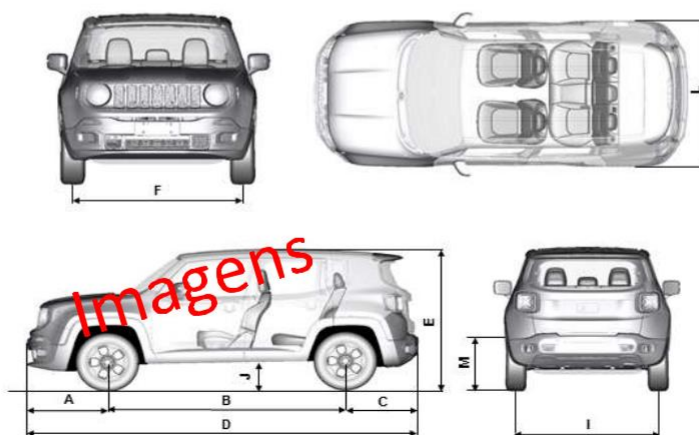

RESERVATÓRIOS	
Tanque de combustível	66,2 L
Sistema de arrefecimento	9,70 l
Carter	Not Available
Carter + filtro de óleo (troca)	Not Available
Câmbio	Not Available
Óleo de freio	Not Available
Reservatório limpador vidros	3,80 l

DESEMPENHOS			
Velocidade máxima	8ª marcha marcha ré	180,0 Km/h Not Available	
Aceleração a partir do repouso Com média carga e estrada plana	0 - 100 km/h	8,1 s	
Retomada de velocidade	em 4ª marcha em 5ª marcha	60 - 100 km/h 80 - 120 km/h	Not Available Not Available
Rampa máxima superável	com plena carga, valores de referência calculados com o veículo em movimento. Valores variáveis em função opc.	1ª marcha	Not Available

CONSUMOS		
	Cidade	7,30 km/l
	Estrada	7,80 km/l

NÍVEL DE RUÍDO		
	p/ efeito de fiscalização	81,7 dB (a)

PESOS		anterior (Kg)	posterior (Kg)	total (Kg)	
	STD A			1928	2 Doors
	STD A			2043	4 Doors
	Carga máxima permitida			2404	
	Carga máxima rebocável (Kg) Reboque sem freio			750	
	Carga máxima rebocável (Kg) Reboque com freio			NA	
Relação peso / potência	Gasolina		7,09 Kg/CV 7,51 Kg/CV		2 Doors 4 Doors

ANGULOS / ALTURA LIVRE		
	Ângulo de ataque	43,9
	Ângulo de saída	37
	Ângulo de Rampa	22,6
Altura livre do solo entre os eixos		274mm