

NY DUCATO EURO 5

VAREBIL



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

NY DUCATO EURO 5 – KASSEVOGN OG CHASSIS

Motor

115 Multijet

Antal cylindre, placering	4 på række, tværliggende
Slagvolumen (cm³)	1956
Kompressionsforhold	16,5:1
Maks. effekt CE: hk (kW) @ omdrejn./min.	85 (115) 3700
Maks. drejningsmoment CE: Nm @ omdrejn./min.	280 (28,5) 1500
Miljønorm	Euro 5
Ventilsystem	Dobbelt overliggende knastaksel med tandrem
Brændstoftilførsel	Digitalt styret, direkte Common Rail Multijet II indsprøjtning. Turbolader og intercooler.

Transmission

Trækkende hjulsæt		Forhjul
Kobling		Tør enkeltplade med hydraulisk aktivering
Antal gear		5 + bakgear
Udveksling i	1. gear	4,167 : 1
	2. gear	2,350 : 1
	3. gear	1,462 : 1
	4. gear	0,955 : 1
	5. gear	0,695 : 1
	6. gear	–
	Udveksling i bakgear	4,083 : 1
Slutudveksling		4,867 : 1

Styretøj

Type	Tandstang med servo
Vendediameter (kantsten til kansten)	

Bremser

Type	
Bremseskiver for, Ø (mm)	280, ventileret
Bremseskiver bag, Ø (mm)	280
Bremseforstærker, Ø (")	11"

Undervogn

Hjulophæng for	
Hjulophæng bag	

Hjul & Dæk

Dæk	Standard: 15" hjul med dæk i størrelsen 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C)
-----	---

Elektrisk system


Batterikapacitet (Ah)	95
Batterieffekt, maks (A)	680
Generatoreffekt (A)	95

Anhængervægte

Standard	2000/750
35 Maxi	–
40 Maxi	–

130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet Power
4 på række, tværliggende	4 på række, tværliggende	4 på række, tværliggende
2287	2287	2999
16,2:1	16,2:1	17,5:1
96 (130) 3600	109 (148) 3600	130 (177) 3500
320 (32,6) 1800	350 (35,7) 1500	400 (40,8) 1400
Euro 5	Euro 5	Euro 5
Dobbelt overliggende knastaksel med tandrem	Dobbelt overliggende knastaksel med tandrem	Dobbelt overliggende knastaksel med kædetræk
Digitalt styret, direkte Common Rail Multijet II indsprøjtning. Turbolader og intercooler.	Digitalt styret, direkte Common Rail Multijet II indsprøjtning. Turbolader med variabel geometri og intercooler.	Digitalt styret, direkte Common Rail Multijet indsprøjtning. Turbolader med variabel geometri og intercooler.
Forhjul	Forhjul	Forhjul
Tør enkeltplade med hydraulisk aktivering	Tør enkeltplade med hydraulisk aktivering	Tør enkeltplade med hydraulisk aktivering
6 + bakgear	6 + bakgear	6 + bakgear
3,727 : 1	3,727 : 1	4,167 : 1
1,952 : 1	1,952 : 1	2,350 : 1
1,290 : 1	1,290 : 1	1,462 : 1
0,875 : 1	0,875 : 1	0,955 : 1
0,673 : 1	0,673 : 1	0,695 : 1
0,585 : 1	0,585 : 1	0,552 : 1
3,154 : 1	3,154 : 1	4,083 : 1
4,933 : 1 (74/15)	4,933 : 1 (74/15)	4,222 : 1 (76/18)
5,231 : 1 (68/13) Maxi	5,231 : 1 (68/13) Maxi	4,563 : 1 (73/16) Maxi
Tandstang med servo	Tandstang med servo	Tandstang med servo
L1 11,60 m – L2 12,46 m – L2,5 13,54 m – L3/L4		
2-kreds diagonalt opdelt, skivebremser for+bag, ABS og EBD (elektronisk bremsekraftfordeler)		
Standard: 280 ventileret Maxi: 300 ventileret	Standard: 280 ventileret Maxi: 300 ventileret	Standard: 280 ventileret Maxi: 300 ventileret
280	280	280
11"	11"	11"
Uafhængigt McPherson ophæng med teleskopstøddæmpere og krængningsstabilisatorer		
Stiv bagaksel og langsgående bladfedre med teleskopstøddæmpere og krængningsstabilisator		
15 R 15 C ekstraudstyr). 35 Maxi: 16" hjul med dæk i størrelsen 215/75 R 16 C (225/75 R 16 C ekstraudstyr). 40 Maxi: 16" hjul med dæk i størrelsen 225/75 R 16 C.		
95	95	110
800	800	950
95	95	110
2500/750	2500/750	2500/750
3000/750	3000/750	3000/750
2000/750	2000/750	2000/750

KASSEVOGN L1 (KORT AKSELAFSTAND)

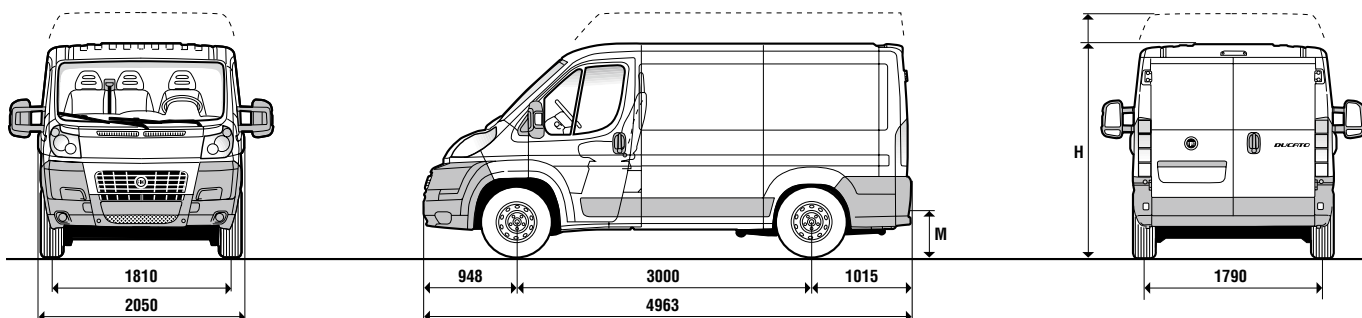

Dimensioner (mm)	Kassevoan 28		Kassevoan 30			Kassevoan 33		Kassevoan 35	
	L1H1		L1H1	L1H2		L1H1	L1H2	L1H1	L1H2
Akselafstand	3000		3000	3000		3000	3000	3000	3000
Maks. længde	4963		4963	4963		4963	4963	4963	4963
Maks. bredde	2050		2050	2050		2050	2050	2050	2050
Sporvidde for	1810		1810	1810		1810	1810	1810	1810
Sporvidde bag	1790		1790	1790		1790	1790	1790	1790
H Maks. højde (ulæsset)	2254		2254	2524		2254	2524	2254	2524
Udhæng for	948		948	948		948	948	948	948
Udhæng bag	1015		1015	1015		1015	1015	1015	1015
Bagdøre									
Maks. bredde	1562		1562	1562		1562	1562	1562	1562
Maks. højde	1520		1520	1790		1520	1790	1520	1790
Sidedør(e)									
Maks. bredde	1075		1075	1075		1075	1075	1075	1075
Maks. højde	1485		1485	1755		1485	1755	1485	1755
Varerum									
Maks. længde	2670		2670	2670		2670	2670	2670	2670
Maks. bredde	1870		1870	1870		1870	1870	1870	1870
Bredde mellem hjulkasser	1422		1422	1422		1422	1422	1422	1422
Maks. højde	1662		1662	1932		1662	1932	1662	1932
M Maks. læsehøjde (ulæsset)	535		535	535		535	535	535	535


L1H1 – 8 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 28		Kassevoan 30 ECO		Kassevoan 30				Kassevoan 33				Kassevoan 35			
	115		115	130	115	130	150	180	115	130	150	180	115	130	150	180
Motor	Multijet		Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet
Egenvægt (kg)	1796		1797	1812	1797	1812	1812	1860	1797	1812	1812	1860	1797	1812	1812	1860
Køreklar vægt (kg)	1957		1958	1973	1958	1973	1973	2022	1958	1973	1973	2022	1958	1973	1973	2022
Lastevne (kg)	1004		1003	1188	1203	1188	1188	1140	1503	1488	1488	1440	1703	1688	1688	1640
Nyttelast (kg)	843		842	1027	1042	1027	1027	978	1342	1327	1327	1278	1542	1527	1527	1478
Totalvægt (kg)	2800		2800	3000	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. anhængervægt m/u brems (kg)	2000/750				2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750
Tophastighed (km/t)	148		90	90	148	155	162	166	148	155	162	171	148	155	162	171
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	14,7		15,9	15,4	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**
CO ₂ -emission (g/km)	179		165	173	179	186/180*	186/180**	209/207**	179	186/180*	186/180**	209/207**	179	186/180*	186/180**	209/207**
Energiklasse																

L1H2 – 9,5 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 30				Kassevoan 33				Kassevoan 35			
	115	130	150	180	115	130	150	180	115	130	150	180
Motor	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet
Egenvægt (kg)	1827	1842	1842	1891	1842	1842	1842	1891	1842	1842	1842	1891
Køreklar vægt (kg)	1988	2003	2003	2053	2003	2003	2003	2053	2003	2003	2003	2053
Lastevne (kg)	1173	1158	1158	1109	1458	1458	1458	1409	1658	1658	1658	1609
Nyttelast (kg)	1012	997	997	947	1297	1297	1297	1247	3000	1497	1497	3500
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. anhængervægt m/u brems (kg)	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750
Tophastighed (km/t)	143	150	157	166	143	150	157	166	143	150	157	166
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**
CO ₂ -emission (g/km)	185	189/185*	189/185*	209/207**	185	189/185*	189/185*	209/207**	185	189/185*	189/185*	209/207**
Energiklasse												

Bemærk: Ikke alle versioner markedsføres p.t. i Danmark. Ovenstående vægte er baseret på de europæiske typegodkendelser. Dansk standardudstyr samt bestilt ekstraudstyr kan øge bilens egenvægt hvilket påvirker køretøjets lastevne såvel som nyttelast, brændstofforbrug og CO₂-emission. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

▲ jf. EC 2004/3.

KASSEVOGN L2 (MEDIUM AKSELAFSTAND)

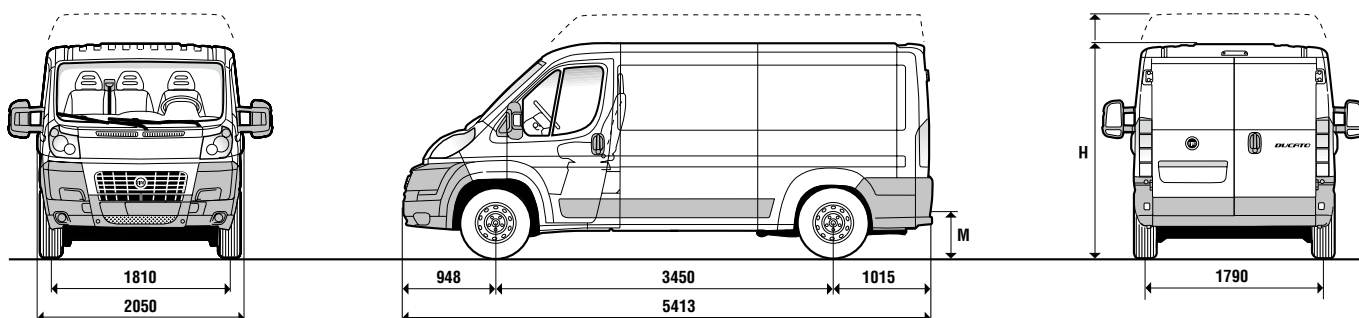

Dimensioner (mm)	Kassevoan 30		Kassevoan 33		Kassevoan 35	
	H1	H2	H1	H2	H1	H2
Akselafstand	3450	3450	3450	3450	3450	3450
Maks. længde	5413	5413	5413	5413	5413	5413
Maks. bredde	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Sporvidde for	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790	1790	1790	1790	1790
H Maks. højde (ulæsset)	2254	2524	2254	2524	2254	2524
Udhæng for	948	948	948	948	948	948
Udhæng bag	1015	1015	1015	1015	1015	1015
Bagdøre						
Maks. bredde	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Maks. højde	1520	1790	1520	1790	1520	1790
Sidedør(e)						
Maks. bredde	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Maks. højde	1485	1755	1485	1755	1485	1755
Varerum						
Maks. længde	3120	3120	3120	3120	3120	3120
Maks. bredde	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Maks. højde	1662	1932	1662	1932	1662	1932
M Maks. læsehøjde (ulæsset)	535	535	535	535	535	535


L2H1 – 10 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 30				Kassevoan 33				Kassevoan 35			
	115	130	150	180	115	130	150	180	115	130	150	180
Motor	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet
Egenvægt (kg)	1837	1851	1851	1901	1837	1851	1851	1901	1837	1851	1851	1901
Køreklar vægt (kg)	1998	2012	2012	2063	1998	2012	2012	2063	1998	2012	2012	2063
Lastevne (kg)	1163	1149	1149	1099	1463	1449	1449	1399	1663	1649	1649	1599
Nyttelast (kg)	1002	988	988	937	1302	1288	1288	1237	1502	1488	1488	1437
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. anghængvægt m/u brems (kg)	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750
Tophastighed (km/t)	148	155	162	171	148	155	162	171	148	155	162	171
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**
CO ₂ -emission (g/km)	185	189/185*	189/185*	209/207**	185	189/185*	189/185*	209/207**	185	189/185*	189/185*	209/207**
Energiklasse												

L2H2 – 11,5 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 30				Kassevoan 33				Kassevoan 35			
	115	130	150	180	115	130	150	180	115	130	150	180
Motor	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet	Multijet
Egenvægt (kg)	1862	1876	1876	1925	1862	1876	1876	1925	1862	1876	1876	1925
Køreklar vægt (kg)	2023	2037	2037	2087	2023	2037	2037	2087	2023	2037	2037	2087
Lastevne (kg)	1138	1124	1124	1075	1438	1424	1424	1375	1638	1624	1624	1575
Nyttelast (kg)	977	963	963	913	1277	1263	1263	1213	1477	1463	1463	1413
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Maks. anghængvægt m/u brems (kg)	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750
Tophastighed (km/t)	148	155	157	166	143	155	157	166	143	150	157	166
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**
CO ₂ -emission (g/km)	185	189/185*	189/185*	209/207**	185	189/185*	189/185*	209/207**	185	189/185*	189/185*	209/207**
Energiklasse												

Bemærk: Ikke alle versioner markedsføres p.t. i Danmark. Ovenstående vægte er baseret på de europæiske typegodkendelser. Dansk standardudstyr samt bestilt ekstraudstyr kan øge bilens egenvægt hvilket påvirker køretøjets lastevne såvel som nyttelast, brændstofforbrug og CO₂-emission. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

▲ jf. EC 2004/3.

KASSEVOGN L3 (LANG AKSELAFSTAND)

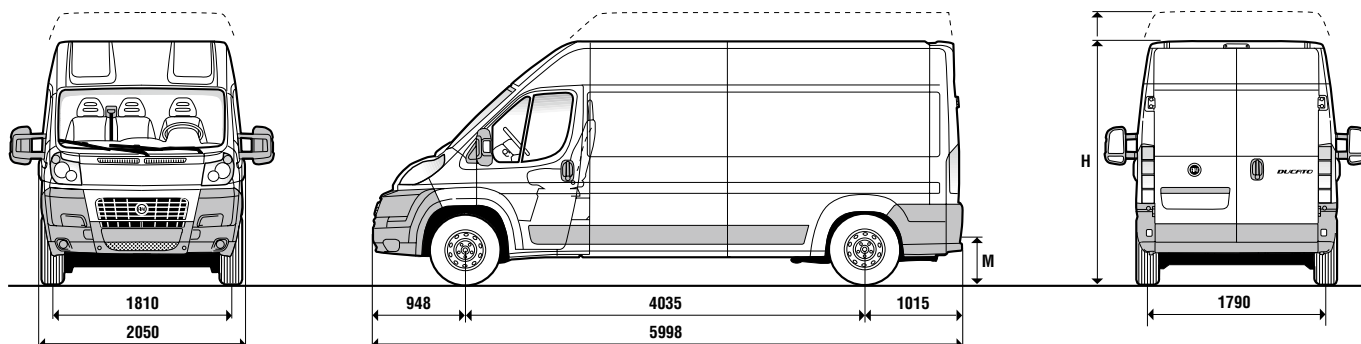

Dimensioner (mm)	Kassevoan 33		Kassevoan 35	
	H2	H3	H2	H3
Akselafstand	4035	4035	4035	4035
Maks. længde	5998	5998	5998	5998
Maks. bredde	2050	2050	2050	2050
Sporvidde for	1810	1810	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790	1790	1790
H Maks. højde (ulæsset)	2524	2764	2524	2764
Udhæng for	948	948	948	948
Udhæng bag	1015	1015	1015	1015
Bagdøre				
Maks. bredde	1562	1562	1562	1562
Maks. højde	1790	2030	1790	2030
Sidedør(e)				
Maks. bredde	1250	1250	1250	1250
Maks. højde	1755	1755	1755	1755
Varerum				
Maks. længde	3705	3705	3705	3705
Maks. bredde	1870	1870	1870	1870
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422
Maks. højde	1932	2172	1932	2172
M Maks. læssehøjde (ulæsset)	535	535	535	535


L3H2 – 13 m³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 33				Kassevoan 35		
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	1911	1926	1926	1976	1926	1926	1976
Køreklar vægt (kg)	2072	2087	2087	2138	2087	2087	2138
Lastevne (kg)	1389	1374	1374	1324	1574	1574	1524
Nyttelast (kg)	1228	1213	1213	1162	1413	1413	1362
Totalvægt (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Maks. anhängervægt m/u bremser (kg)	2000/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750
Tophastighed (km/t)	143	155	157	166	150	157	166
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,9	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,8/11,9**	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,8/11,9**
CO ₂ -emission (g/km)	190	195/190*	195/190*	224/221**	195/190*	195/190*	224/221**
Energiklasse	E	E	E	F G	E	E	F G

L3H3 15 m³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 33			Kassevoan 35		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	1952	1952	2001	1952	1952	2001
Køreklar vægt (kg)	2113	2113	2163	2113	2113	2163
Lastevne (kg)	1348	1348	1299	1548	1548	1499
Nyttelast (kg)	1187	1187	1137	1387	1387	1337
Totalvægt (kg)	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Maks. anhängervægt m/u bremser (kg)	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750	2500/750
Tophastighed (km/t)	150	157	166	150	152	161
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,8/11,9**	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,8/11,9**
CO ₂ -emission (g/km)	195/190*	195/190*	224/221**	195/190*	195/190*	224/221**
Energiklasse	E	E	F G	E	E	F G

Bemærk: Ikke alle versioner markedsføres p.t. i Danmark. Ovenstående vægte er baseret på de europæiske typegodkendelser. Dansk standardudstyr samt bestilt ekstraudstyr kan øge bilens egenvægt hvilket påvirker køretøjets lastevne såvel som nyttelast, brændstofforbrug og CO₂-emission. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

▲ jf. EC 2004/3.

KASSEVOGN MAXI L2 (MEDIUM AKSELAFSTAND)

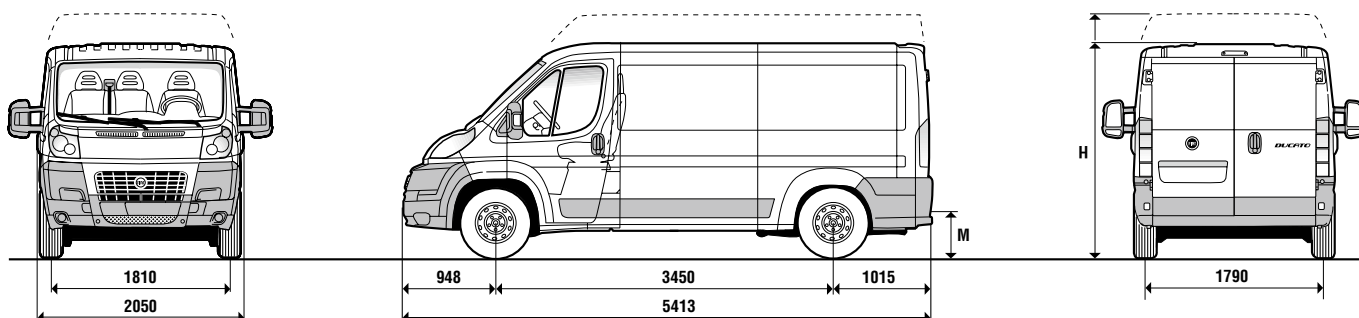

Dimensioner (mm)	Kassevoan 35 Maxi		Kassevoan Maxi 40	
	H1	H2	H2	
Akselafstand	3450	3450	3450	
Maks. længde	5413	5413	5413	
Maks. bredde	2050	2050	2050	
Sporvidde for	1810	1810	1810	
Sporvidde bag	1790	1790	1790	
H Maks. højde (ulæsset)	2524	2764	2524	
Udhæng for	948	948	948	
Udhæng bag	1015	1015	1015	
Bagdøre				
Maks. bredde	1562	1562	1562	
Maks. højde	1520	1790	1790	
Sidedør(e)				
Maks. bredde	1250	1250	1250	
Maks. højde	1485	1755	1755	
Varerum				
Maks. længde	3120	3120	3120	
Maks. bredde	1870	1870	1870	
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	
Maks. højde	1662	1932	1932	
M Maks. læsehøjde (ulæsset)	550	550	550	


L2H1 – 10 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 35 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	1892	1892	1941
Koreklar vægt (kg)	2053	2053	2103
Lastevne (kg)	1608	1560	1510
Nyttelast (kg)	1447	1447	1397
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500
Maks. anhängervægt m/u bremser (kg)	3000/750	3000/750	3000/750
Tophastighed (km/t)	155	162	171
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	13,9/14,3*	13,9/14,3**	11,9/12,0**
CO ₂ -emission (g/km)	189/183*	189/183**	222/219**
Energi klasse	D E	D E	F

L2H2 – 11,5 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevoan 35 Maxi			Kassevoan 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	1917	1917	1966	1917	1917	1966
Koreklar vægt (kg)	2078	2078	2128	2078	2078	2128
Lastevne (kg)	1583	1583	1534	2088	2088	2039
Nyttelast (kg)	1422	1422	1372	1927	1927	1877
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. anhängervægt m/u bremser (kg)	3000/750	3000/750	3000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Tophastighed (km/t)	150	157	166	150	157	166
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,9/12,0**	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission (g/km)	189/183*	189/183*	222/219**	189/183*	189/183*	222/219**
Energi klasse	D E	D E	F	D E	D E	F

Bemærk: Ikke alle versioner markedsføres p.t. i Danmark. Ovenstående vægte er baseret på de europæiske typegodkendelser. Dansk standardudstyr samt bestilt ekstraudstyr kan øge bilens egenvægt hvilket påvirker køretøjets lastevne såvel som nyttelast, brændstofforbrug og CO₂-emission. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

▲ jf. EC 2004/3.

KASSEVOGN MAXI L3 (LANG AKSELAFSTAND)

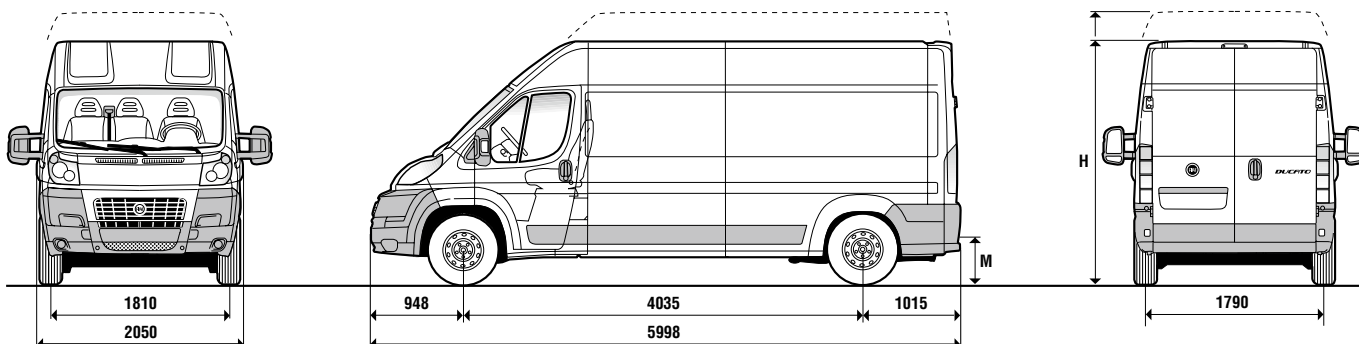

Dimensioner (mm)	Kassevozn 35 Maxi		Kassevozn 40 Maxi	
	H2	H3	H2	H3
Akselafstand	4035	4035	4035	4035
Maks. længde	5998	5998	5998	5998
Maks. bredde	2050	2050	2050	2050
Sporvidde for	1810	1810	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790	1790	1790
H Maks. højde (ulæsset)	2524	2764	2524	2764
Udhæng for	948	948	948	948
Udhæng bag	1015	1015	1015	1015
Bagdøre				
Maks. bredde	1562	1562	1562	1562
Maks. højde	1790	2030	1790	2030
Sidedør(e)				
Maks. bredde	1250	1250	1250	1250
Maks. højde	1755	1755	1755	1755
Varerum				
Maks. længde	3705	3705	3705	3705
Maks. bredde	1870	1870	1870	1870
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422
Maks. højde	1932	2172	1932	2172
M Maks. læsehøjde (ulæsset)	550	550	550	550


L3H2 – 13 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevozn 35 Maxi			Kassevozn 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	1967	1967	155	1967	1967	2016
Køreklar vægt (kg)	2128	2128	2178	2128	2128	2178
Lastevne (kg)	1533	1533	3345	2038	2038	1989
Nyttelast (kg)	1372	1372	1322	1877	1877	1827
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. anhængervægt m/u bremsr (kg)	3000/750	3000/750	3000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Tophastighed (km/t)	150	157	166	150	157	166
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission (g/km)	195/189*	195/189*	222/219**	195/189*	195/189*	222/219**
Energiklasse						

L3H3 15 m ³ varerum Vægte og præstationer	Kassevozn 35 Maxi			Kassevozn 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	1992	1992	2041	1992	1992	2041
Køreklar vægt (kg)	2153	2153	2203	2153	2153	2203
Lastevne (kg)	1508	1508	1459	2013	2013	1964
Nyttelast (kg)	1347	1347	1297	1852	1852	1802
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. anhængervægt m/u bremsr (kg)	3000/750	3000/750	3000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Tophastighed (km/t)	145	152	161	145	152	161
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission (g/km)	195/189*	195/189*	222/219**	195/189*	195/189*	222/219**
Energiklasse						

Bemærk: Ikke alle versioner markedsføres p.t. i Danmark. Ovenstående vægte er baseret på de europæiske typegodkendelser. Dansk standardudstyr samt bestilt ekstraudstyr kan øge bilens egenvægt hvilket påvirker køretøjets lastevne såvel som nyttelast, brændstofforbrug og CO₂-emission. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

▲ jf. EC 2004/3.

KASSEVOGN MAXI L4 (LANG XL AKSELAFSTAND)

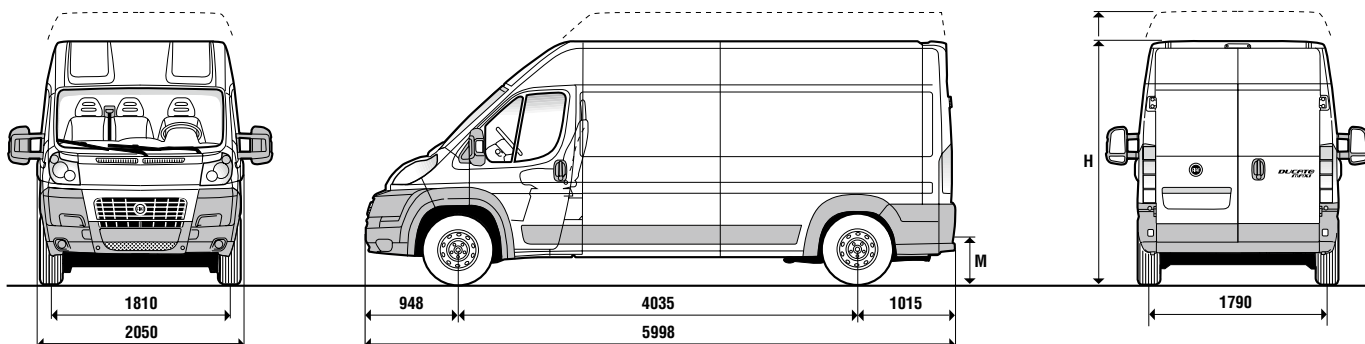

Dimensioner (mm)

	Kassevoan 35 Maxi		Kassevoan 40 Maxi	
	H2	H3	H2	H3
Akselafstand	4035	4035	4035	4035
Maks. længde	6363	6363	6363	6363
Maks. bredde	2050	2050	2050	2050
Sporvidde for	1810	1810	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790	1790	1790
H Maks. højde (ulæsset)	2539	2779	2539	2779
Udhæng for	948	948	948	948
Udhæng bag	1380	1380	1380	1380
Bagdøre				
Maks. bredde	1562	1562	1562	1562
Maks. højde	1790	2030	1790	2030
Sidedør(e)				
Maks. bredde	1250	1250	1250	1250
Maks. højde	1755	1755	1755	1755
Varetrum				
Maks. længde	4070	4070	4070	4070
Maks. bredde	1870	1870	1870	1870
Bredde mellem hjulkasser	1422	1422	1422	1422
Maks. højde	1932	2172	1932	2172
M Maks. læsehøjde (ulæsset)	550	550	550	550

L4H2 – 15 m³

Vægte og præstationer

	Kassevoan 35 Maxi			Kassevoan 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	2012	2012	2061	2012	2012	2061
Køreklar vægt (kg)	2173	2173	2223	2173	2173	2223
Lastevne (kg)	1488	1488	1439	1993	1993	1944
Nyttelast (kg)	1327	1327	1277	1832	1832	1782
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. anhängervægt m/u bremser (kg)	3000/750	3000/750	3000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Tophastighed (km/t)	150	157	166	150	157	166
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0*	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission (g/km)	195/189*	195/189*	222/219**	195/189*	195/189*	222/219**
Energiklasse	E	E	F	E	E	F

L4H3 – 17 m³


Vægte og præstationer

	Kassevoan 35 Maxi			Kassevoan 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Egenvægt (kg)	2042	2042	2091	2042	2042	2091
Køreklar vægt (kg)	2203	2203	2253	2203	2203	2253
Lastevne (kg)	1458	1458	1409	1963	1963	1914
Nyttelast (kg)	1297	1297	1247	1802	1802	1752
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Maks. anhängervægt m/u bremser (kg)	3000/750	3000/750	3000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Tophastighed (km/t)	145	152	161	145	152	161
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission (g/km)	195/189*	195/189*	222/219**	195/189*	195/189*	222/219**
Energiklasse	E	E	F	E	E	F

Bemærk: Ikke alle versioner markedsføres p.t. i Danmark. Ovenstående vægte er baseret på de europæiske typegodkendelser. Dansk standardudstyr samt bestilt ekstraudstyr kan øge bilens egenvægt hvilket påvirker køretøjets lastevne såvel som nyttelast, brændstofforbrug og CO₂-emission. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

▲ jf. EC 2004/3.


CHASSIS L1 & L2 (KORT OG MEDIUM AKSELAFSTAND)

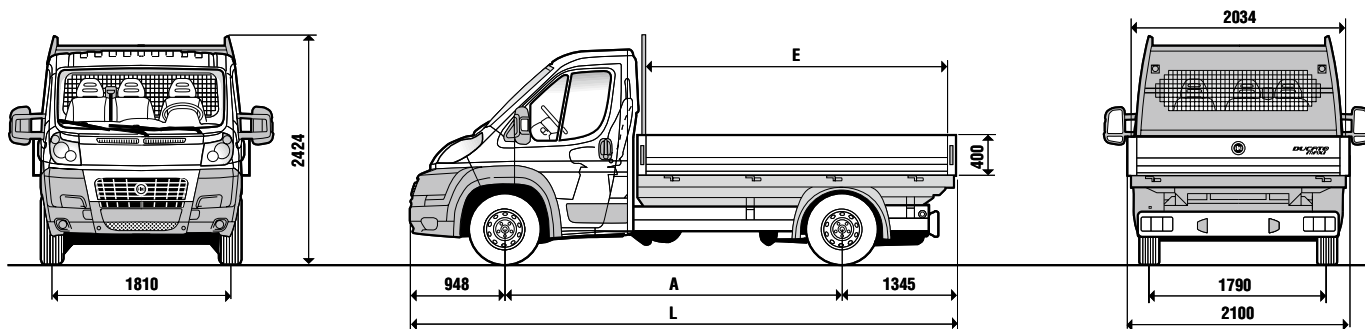

Dimensioner (mm)	Chassis 30/33/35	
	L1 (Kort)	L2 (Medium)
A Akselafstand	3000	3450
L Maks. længde	5293	5743
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3598
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m²)	5,7	6,6

L1 3000 mm akselafstand	Chassis 30				Chassis 33				Chassis 35			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte												
Chassis												
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Egenvægt (kg)	1542	1557	1557	1606	1542	1557	1557	1606	1542	1557	1557	1606
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1458	1443	1443	1394	1758	1743	1743	1694	1958	1943	1943	1894
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad												
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Egenvægt (kg)	1747	1762	1762	1811	1747	1762	1762	1811	1747	1762	1762	1811
Køreklar vægt (kg)	1908	1923	1923	1973	1908	1923	1923	1973	1908	1923	1923	1973
Lasteevne (kg)	1253	1238	1238	1189	1553	1538	1538	1489	1753	1738	1738	1689
Nyttelast (kg)	1092	1077	1077	1027	1392	1377	1377	1327	1592	1577	1577	1527
Præstationer												
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad												
Tophastighed (km/t)	148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5**	13,0/13,2**	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	13,0/13,2**	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	13,0/13,2**
CO ₂ -emission* (g/km)	179	186/180*	186/180*	203/200**	179	186/180*	186/180*	203 / 200**	179	186/180*	186/180*	203/200**
Energiklasse	D	D	D	E F	D	D	D	E F	D	D	D	E F
Chassis med anden opbygning												
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2075 kg [▲] (km/l)	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2076-2185 kg [▲] (km/l)	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg [▲] (km/l)	13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2355 kg [▲] (km/l)	–	–	–	11,8	–	–	–	11,8	–	–	–	11,8
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2356-2815 kg [▲] (km/l)	–	–	–	11,5	–	–	–	11,5	–	–	–	11,5

[▲] Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
^{*} Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

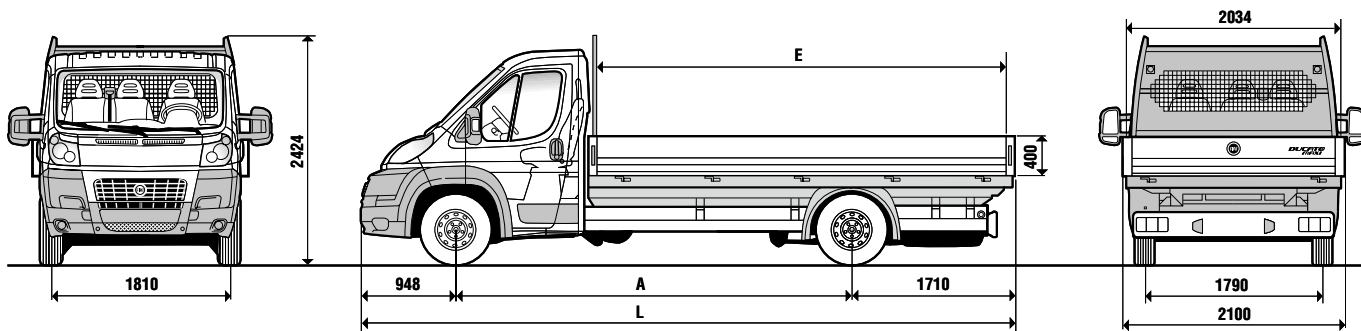


Dimensioner (mm)		Chassis 30/33/35	
		L1 (Kort)	L2 (Medium)
A Akselafstand		3000	3450
L Maks. længde		5293	5743
Maks. bredde		2100	2100
Sporvidde for		1810	1810
Sporvidde bag		1790	1790
M Maks. højde (ulæsset)		2424	2424
Udhæng for		948	948
Udhæng bag		1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)			
E Ladlængde indvendig		3248	3598
Ladbredde indvendig		2034	2034
Ladsidehøjde		400	400
Lasteflade (m ²)		5,7	6,6

L2 3450 mm akselafstand		Chassis 30				Chassis 33				Chassis 35			
Motor		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte													
Chassis													
Totalvægt (kg)		3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Egenvægt (kg)		1572	1587	1587	1636	1572	1587	1587	1636	1572	1587	1587	1636
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)		1428	1413	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1428	1913	1864
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad													
Totalvægt (kg)		3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Egenvægt (kg)		1792	1807	1807	1856	1792	1807	1807	1856	1792	1807	1807	1856
Køreklar vægt (kg)		1953	1968	1968	2018	1953	1968	1968	2018	1953	1968	1968	2018
Lasteevne (kg)		1208	1193	1193	1144	1508	1493	1493	1444	1708	1693	1693	1644
Nyttelast (kg)		1047	1032	1032	982	1347	1332	1332	1282	1547	1532	1532	1482
Præstationer													
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad													
Tophastighed (km/t)		148	155	157	171	148	155	157	171	148	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)		14,7	14, /14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**	14,7	14,1/14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**
CO ₂ -emission [▲] (g/km)		179	14,1 /14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**	179	14,1/14,5*	14,1/14,5*	12,5/12,7**	14,7	186 /180*	186 /180*	209/207 *
Energiklasse		D	D	D	E F	D	D	D	E F	D	D	D	E F
Chassis med anden opbygning													
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2075 kg [▼] (km/l)		14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2076-2185 kg [▼] (km/l)		14,3	13,9	13,9	–	14,3	13,9	13,9	–	14,3	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg [▼] (km/l)		13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2355 kg [▼] (km/l)		–	–	–	11,8	–	–	–	11,8	–	–	–	11,8
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2356-2815 kg [▼] (km/l)		–	–	–	11,5	–	–	–	11,5	–	–	–	11,5

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiums-lad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).


CHASSIS L2,5 & L3 (MEDIUM OG LANG AKSELAFSTAND)

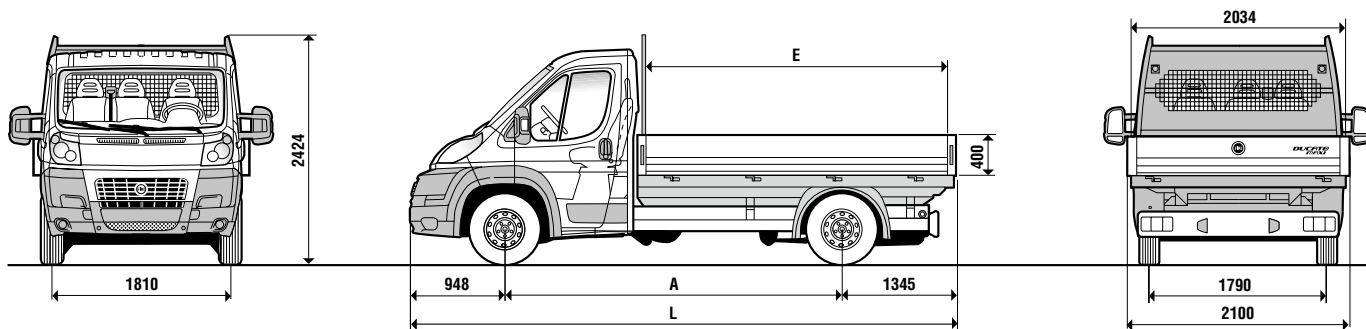

Dimensioner (mm)	Chassis 30/33/35	
	L2,5 (Medium-lang)	L3 (lang)
A Akselafstand	3800	4035
L Maks. længde	6093	6328
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3833
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m²)	7,3	7,8

L2,5 3800 mm akselafstand	Chassis 30			Chassis 33				Chassis 35			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte											
Chassis											
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Egenvægt (kg)	1582	1597	1597	1582	1597	1597	1646	1582	1597	1597	1646
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1418	1403	1403	1718	1703	1703	1654	1918	1903	1903	1854
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad											
Totalvægt (kg)	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Egenvægt (kg)	1827	1842	1842	1827	1842	1842	1891	1827	1842	1842	1891
Køreklar vægt (kg)	1988	2003	2003	1988	2003	2003	2053	1988	2003	2003	2053
Lasteevne (kg)	1173	1158	1158	1473	1458	1458	1409	1673	1658	1658	1609
Nyttelast (kg)	1012	997	997	1312	1297	1297	1247	1512	1497	1497	1447
Præstationer											
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad											
Tophastighed (km/t)	148	155	157	148	155	157	171	148	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	14,7	13,9/14,3*	13,9/14,3*	14,7	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,7	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**
CO ₂ -emission* (g/km)	179	189/183*	189/183*	179	189/183*	189/183*	209/207**	179	189/183*	189/183*	209/207**
Energiklasse	D	D E	D E	D	D E	D E	F	D	D E	D E	F
Chassis med anden opbygning											
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2075 kg* (km/l)	14,7	13,9	13,9	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2076-2185 kg* (km/l)	14,3	13,9	13,9	14,3	13,9	13,9	–	14,3	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,9	13,5	13,5	13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2355 kg* (km/l)	–	–	–	–	–	–	11,8	–	–	–	11,8
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2356-2815 kg* (km/l)	–	–	–	–	–	–	11,8	–	–	–	11,8

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
 ▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

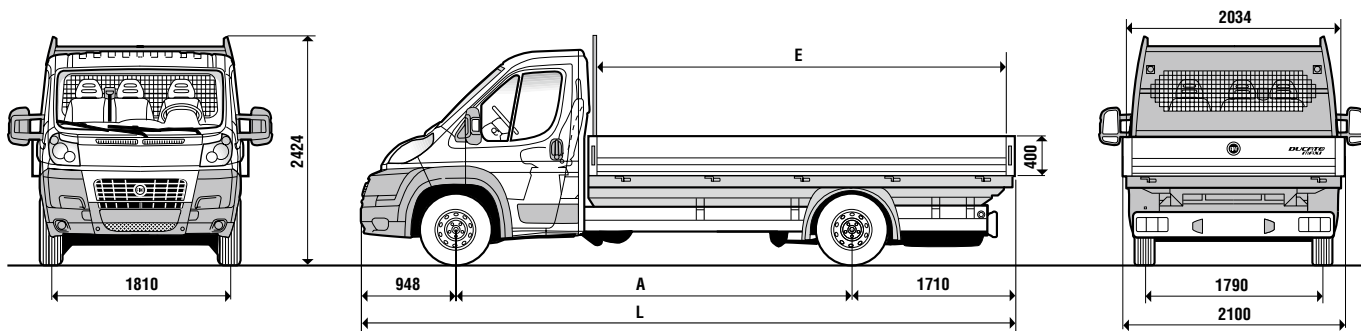


Dimensioner (mm)	Chassis 30/33/35	
	L2,5 (Medium-lang)	L3 (lang)
A Akselafstand	3800	4035
L Maks. længde	6093	6328
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3833
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m²)	7,3	7,8

L3 4035 mm akselafstand	Chassis 33				Chassis 35			
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte								
Chassis								
Totalvægt (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500
Egenvægt (kg)	1592	1607	1607	1656	1592	1607	1607	1656
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1708	1693	1693	1644	1908	1693	1893	1844
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad								
Totalvægt (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500	350
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	255	255	255	255	255	255	255	255
Egenvægt (kg)	1847	1862	1862	1911	1847	1862	1862	1911
Køreklar vægt (kg)	2008	2023	2023	2073	2008	2023	2023	2073
Lasteevne (kg)	1453	1438	1453	1389	1653	1453	1638	1589
Nyttelast (kg)	1292	1277	1292	1227	1492	1292	1477	1427
Præstationer								
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad								
Tophastighed (km/t)	148	155	157	171	148	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	14,3	13,9 /14,3*	13,9/14,3*	12,5/12,7**	14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,1 /12,7**
CO ₂ -emission* (g/km)	185	189/183*	189/183*	209/207**	185	189/183*	189/183*	209/207**
Energiklasse	D	D E	D E	F	D	D E	D E	F
Chassis med anden opbygning								
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2075 kg* (km/l)	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2076-2185 kg* (km/l)	14,3	13,9	13,9	–	14,3	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2355 kg* (km/l)	–	–	–	11,8	–	–	–	11,8
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2356-2815 kg* (km/l)	–	–	–	11,5	–	–	–	11,5

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiums-lad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).


CHASSIS MAXI L2,5 & L2,5 (MEDIUM OG MEDIUMLANG)

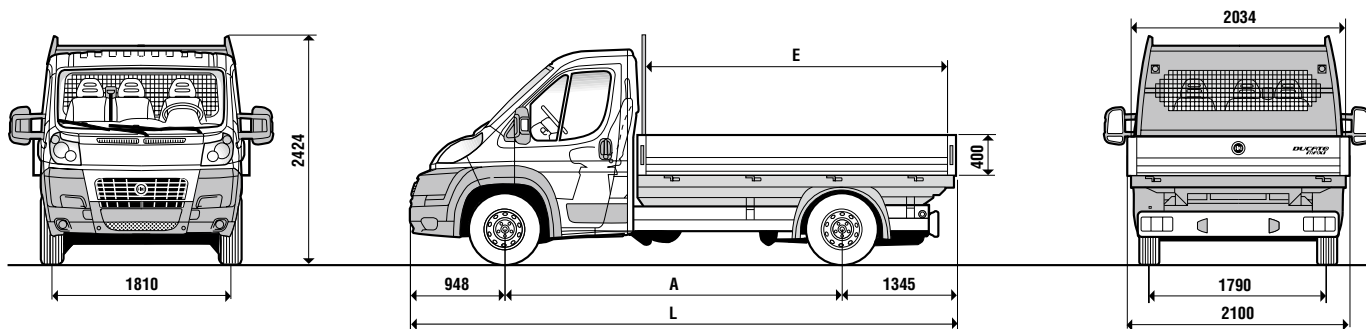

Dimensioner (mm)	Chassis Maxi 35/40	
	L2	L2,5
A Akselafstand	3450	3800
L Maks. længde	5743	6093
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3598
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m ²)	6,6	7,3

L2 3450 akselafstand	Chassis 35 Maxi			Chassis 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1627	1627	1676	1627	1627	1676
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1873	1873	1824	2373	2373	2324
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	220	220	220	220	220	220
Egenvægt (kg)	1847	1847	1896	1847	1847	1896
Køreklar vægt (kg)	2008	2008	2058	2008	2008	2058
Lasteevne (kg)	1653	1653	1604	2158	2158	2109
Nyttelast (kg)	1492	1492	1442	1997	1997	1947
Præstationer						
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Tophastighed (km/t)	155	157	171	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,3/12,5**	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,3/12,5**
CO ₂ -emission* (g/km)	189/183*	189/183*	213/210**	189/183*	189/183*	213/210**
Energi klasse	D E	D E	P	D E	D E	P
Chassis med anden opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	–	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2615 kg* (km/l)	13,5	13,5	–	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2585 kg* (km/l)	–	–	11,9	–	–	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2586-2615 kg* (km/l)	–	–	11,5	–	–	11,5

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

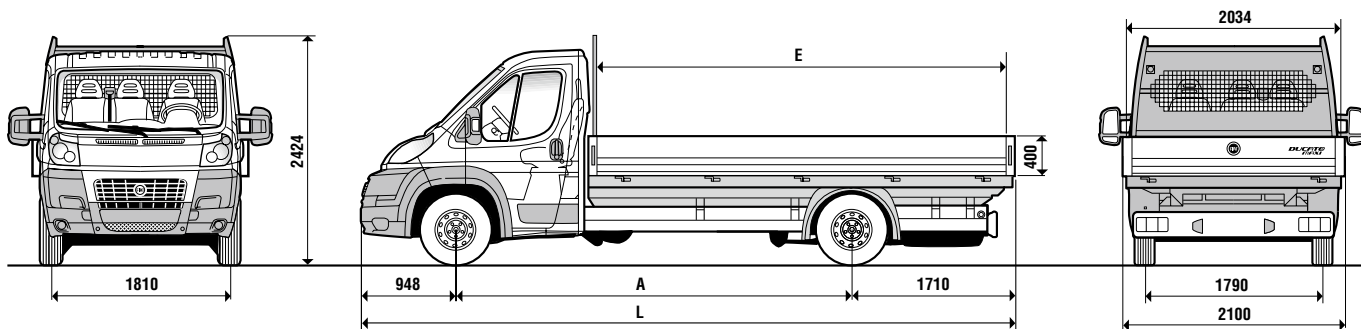


Dimensioner (mm)	Chassis Maxi 35/40	
	L2	L2,5
A Akselafstand	3450	3800
L Maks. længde	5743	6093
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3598
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m²)	6,6	7,3

L2,5 3800 akselafstand	Chassis 35 Maxi			Chassis 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1637	1637	1686	1637	1637	1686
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1863	1863	1814	2368	2368	2319
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	245	245	245	245	245	245
Egenvægt (kg)	1882	1882	1931	1882	1882	1931
Køreklar vægt (kg)	2043	2043	2093	2043	2043	2093
Lasteevne (kg)	1618	1618	1569	2123	2123	2074
Nyttelast (kg)	1457	1457	1407	1962	1962	1912
Præstationer						
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Tophastighed (km/t)	155	157	171	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,3/12,5**	13,9/14,3*	13,9/14,3*	12,3/12,5**
CO ₂ -emission* (g/km)	189/83*	189/183*	213/210**	189/183*	189/183*	213/210**
Energiklasse	D E	D E	F	D E	D E	F
Chassis med anden opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	–	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2615 kg* (km/l)	13,5	13,5	–	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2585 kg* (km/l)	–	–	11,9	–	–	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2586-2615 kg* (km/l)	–	–	11,5	–	–	11,5

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiums-lad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).


CHASSIS MAXI L3 & L4 (LANG OG LANG XL)

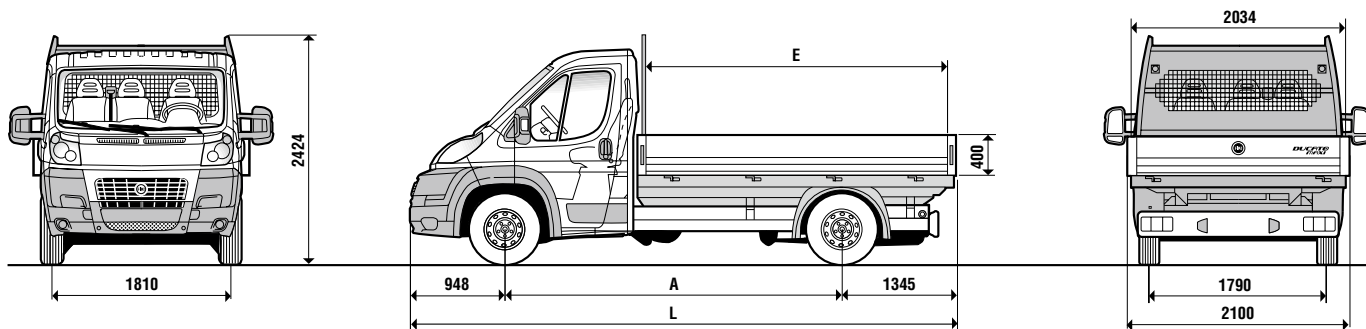

Dimensioner (mm)	Chassis Maxi 35/40	
	L3	L4
A Akselafstand	4035	4035
L Maks. længde	6093	6693
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3833
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m²)	7,8	8,5

L3 4035 mm akselafstand	Chassis 35 Maxi			Chassis 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1647	1647	1696	1647	1647	1696
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1853	1853	1804	2358	2358	2309
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	255	255	255	255	255	255
Egenvægt (kg)	1902	1902	1951	1902	1902	1951
Køreklar vægt (kg)	2063	2063	2113	2063	2063	2113
Lasteevne (kg)	1598	1598	1549	2103	2103	2054
Nyttelast (kg)	1437	1437	1387	1942	1942	1892
Præstationer						
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Tophastighed (km/t)	155	157	171	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,9/12,0**	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission* (g/km)	189/183*	189/183*	222/219**	189/183*	189/183*	222/219**
Energi klasse	D E	D E	P	D E	D E	P
Chassis med anden opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	–	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2615 kg* (km/l)	13,5	13,5	–	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2585 kg* (km/l)	–	–	11,9	–	–	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2586-2615 kg* (km/l)	–	–	11,5	–	–	11,5

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

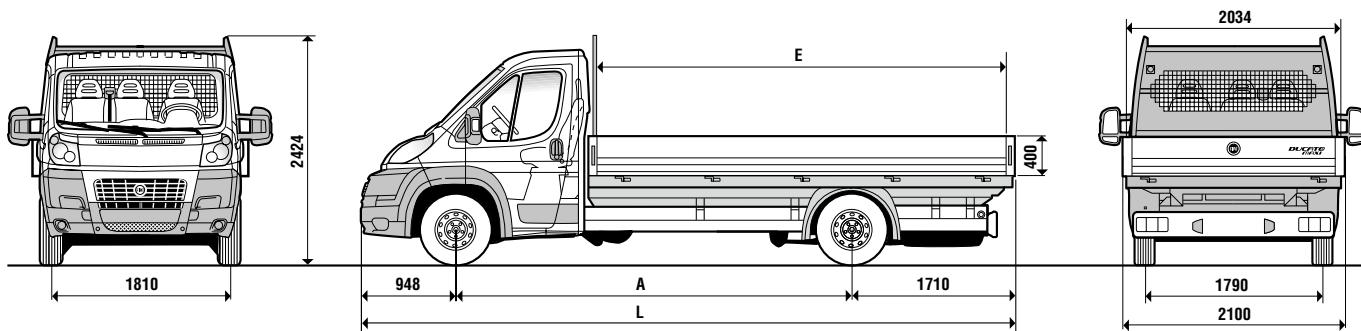


Dimensioner (mm)	Chassis Maxi 35/40	
	L3	L4
A Akselafstand	4035	4035
L Maks. længde	6093	6693
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	3248	3833
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m²)	7,8	8,5

L4 4035 mm akselafstand	Chassis 35 Maxi			Chassis 40 Maxi		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1662	1662	1711	1662	1662	1711
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1838	1838	1789	2343	2343	2294
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	275	275	275	275	275	275
Egenvægt (kg)	1937	1937	1986	1937	1937	1986
Køreklar vægt (kg)	2098	2098	2148	2098	2098	2148
Lasteevne (kg)	1563	1563	1514	2068	2068	2019
Nyttelast (kg)	1402	1402	1352	1907	1907	1857
Præstationer						
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Tophastighed (km/t)	155	157	171	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,9/12,0**	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission* (g/km)	189/183*	189/183*	222/219**	189/183*	189/183*	222/219**
Energiklasse						
Chassis med anden opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	–	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,5	13,5	–	13,5	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2585 kg* (km/l)	–	–	11,9	–	–	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2586-2815 kg* (km/l)	–	–	11,5	–	–	11,5

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiums-lad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).


DOBBELTKABINE CHASSIS L2 & L3

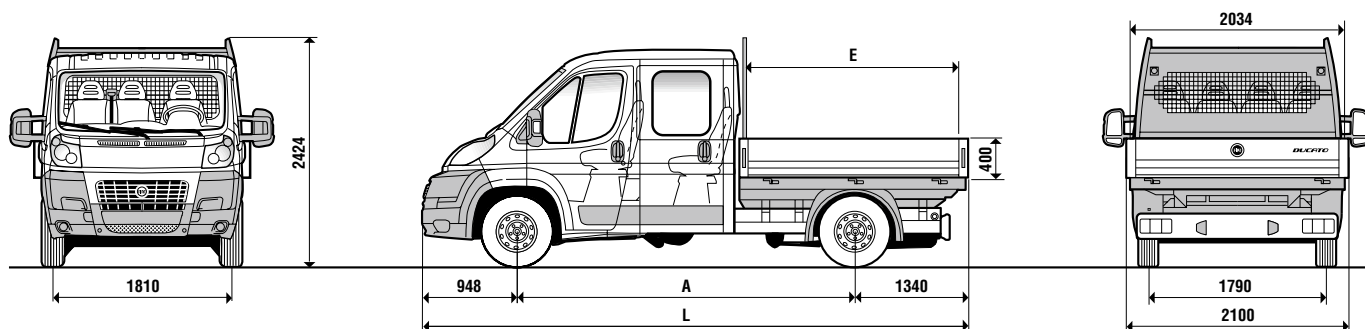

Dimensioner (mm)	Chassis Maxi 35/40	
	L2	L3
A Akselafstand	3450	4035
L Maks. længde	5738	6228
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	–	2888
Ladbredde indvendig	–	2034
Ladsidehøjde	–	400
Lasteflade (m²)	–	5,9

L2 3400 mm akselafstand		Dobbeltkabine Chassis 33				Dobbeltkabine Chassis 35		
Kan ikke leveres med fabriksmonteret lad								
Motor		115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Vægte								
Chassis								
Totalvægt (kg)		3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Egenvægt (kg)		1747	1762	1762	1811	1747	1762	1762
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)		1553	1538	1538	1489	1753	1738	1738
Præstationer								
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad								
Tophastighed (km/t)		148	155	157	171	148	155	157
Forbrug ved blandet kørsel [▲] (km/l)		14,3	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,8/11,9**	13,9/14,3*	13,9/14,3*	11,8/11,9**
CO ₂ -emission [▲] (g/km)		185	189/183*	189/183*	224/221**	189/183*	189/183*	224/221**
Energiklasse		D	D E	D E	F G	D E	D E	F G
Chassis med anden opbygning								
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2075 kg [▼] (km/l)		14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2076-2185 kg [▼] (km/l)		14,3	13,9	13,9	–	14,3	13,9	13,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg [▼] (km/l)		13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2355 kg [▼] (km/l)		–	–	–	11,8	–	–	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2356-2815 kg [▼] (km/l)		–	–	–	11,5	–	–	–

[▲] Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
[▼] Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

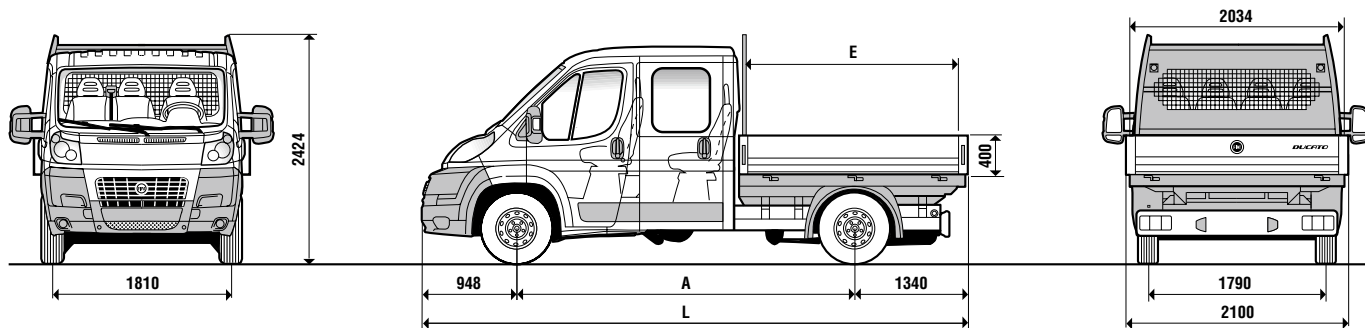


Dimensioner (mm)	Chassis Maxi 35/40	
	L2	L3
A Akselafstand	3450	4035
L Maks. længde	5738	6228
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1345	1345
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	–	2888
Ladbredde indvendig	–	2034
Ladsidehøjde	–	400
Lasteflade (m²)	–	5,9

L3 3400 mm akselafstand	Dobbeltkabine Chassis 33				Dobbeltkabine Chassis 35		
	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	115 Multijet	130 Multijet	150 Multijet
Motor							
Vægte							
Chassis							
Totalvægt (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Egenvægt (kg)	1777	1792	1792	1841	1777	1792	1792
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1523	1508	1508	1459	1723	1708	1708
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad							
Totalvægt (kg)	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	185	185	185	185	185	185	185
Egenvægt (kg)	1962	1977	1977	2026	1962	1977	1976
Køreklar vægt (kg)	2123	2138	2138	2188	2123	2138	2138
Lasteevne (kg)	1338	1323	1323	1274	1538	1523	1523
Nyttelast (kg)	1177	1162	1162	1112	1377	1362	1362
Præstationer							
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad							
Tophastighed (km/t)	148	155	157	171	148	155	157
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,9	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,8/11,9**	13,9	13,5/13,9*	11,8/11,9**
CO ₂ -emission* (g/km)	190	195/189*	195/189*	224/221**	190	195/189*	224/221**
Energiklasse							
Chassis med anden opbygning							
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2075 kg* (km/l)	14,7	13,9	13,9	–	14,7	13,9	13,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2076-2185 kg* (km/l)	14,3	13,9	13,9	–	14,3	13,9	13,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,9	13,5	13,5	–	13,9	13,5	13,5
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2355 kg* (km/l)	–	–	–	11,8	–	–	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2356-2815 kg* (km/l)	–	–	–	11,5	–	–	–

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiums-lad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

DOBBELTKABINE CHASSIS MAXI L2 & L3

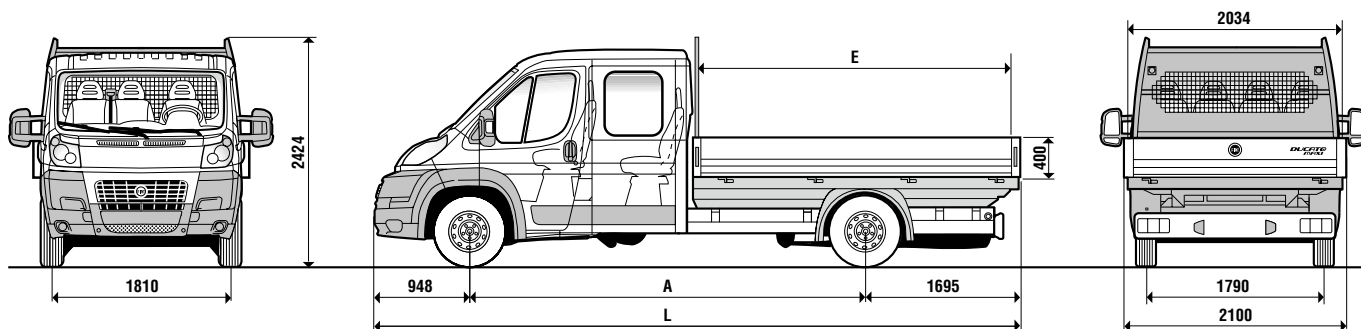

Dimensioner (mm)


	Dobbeltkabine Chassis Maxi 35/40	
	L2	L3
A Akselafstand	3450	4035
L Maks. længde	5738	6228
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1340	1245
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	2398	2888
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m ²)	–	5,9

L2 3400 mm akselafstand

Kan ikke leveres med fabriksmonteret lad

	Dobbeltkabine Chassis Maxi 35			Dobbeltkabine Chassis Maxi 40		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor						
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1802	1802	1851	1802	1802	1851
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1698	1698	1649	2203	2203	2154
Præstationer						
Chassis med opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklat vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	–	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklat vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,5	13,5	–	13,9	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklat vægt op til 2585 kg* (km/l)	–	–	11,9	–	–	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklat vægt 2586-2815 kg* (km/l)	–	–	11,5	–	–	11,5
Energiklasse	E	E	F G	E	E	F G

▲ Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiums-lad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklat vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklat vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

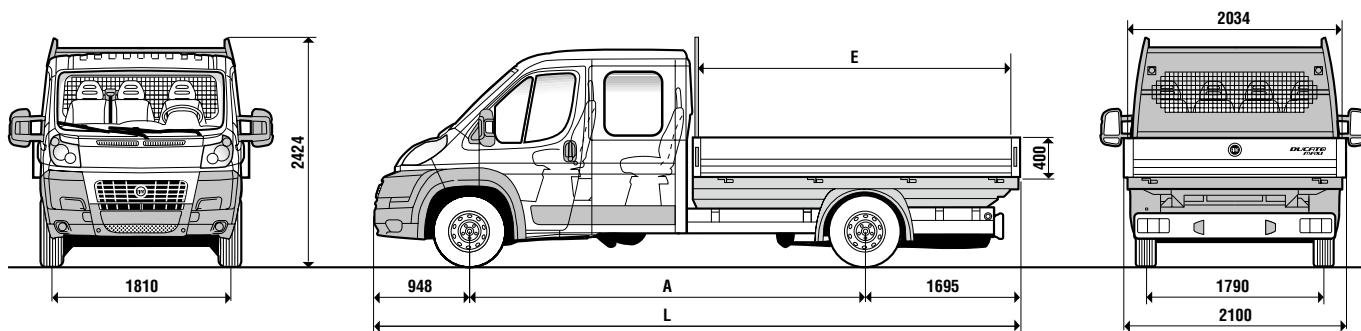

Dimensioner (mm)

	Dobbeltkabine Chassis Maxi 35/40	
	L2	L3
A Akselafstand	3450	4035
L Maks. længde	5738	6228
Maks. bredde	2100	2100
Sporvidde for	1810	1810
Sporvidde bag	1790	1790
M Maks. højde (ulæstet)	2424	2424
Udhæng for	948	948
Udhæng bag	1340	1245
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)		
E Ladlængde indvendig	2398	2888
Ladbredde indvendig	2034	2034
Ladsidehøjde	400	400
Lasteflade (m³)	–	5,9


L3 4035 mm akselafstand

	Dobbeltkabine Chassis Maxi 35			Dobbeltkabine Chassis Maxi 40		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Motor						
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1832	1832	1881	1832	1832	1881
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1668	1668	1619	2173	2173	2124
Chassis med opbygning						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	185	185	185	185	185	185
Egenvægt (kg)	2017	2017	2066	2017	2017	2066
Køreklar vægt (kg)	2178	2178	2228	2178	2178	2228
Lasteevne (kg)	1483	1483	1434	1988	1988	1939
Nyttelast (kg)	1322	1322	1272	1827	1827	1777
Præstationer						
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Tophastighed (km/t)	155	157	171	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**	13,5/13,9*	13,5/13,9*	11,9/12,0**
CO ₂ -emission* (g/km)	195/189*	195/189*	222/219**	195/189*	195/189*	222/219**
Energiklasse						
Chassis med anden opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	–	13,9	13,9	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,5	13,5	–	13,9	13,5	–
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2585 kg* (km/l)	–	–	11,9	–	–	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2586-2815 kg* (km/l)	–	–	11,5	–	–	11,5
Energiklasse	B	B	P	B	B	F

* Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.

▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).

DOBBELTKABINE CHASSIS MAXI L4

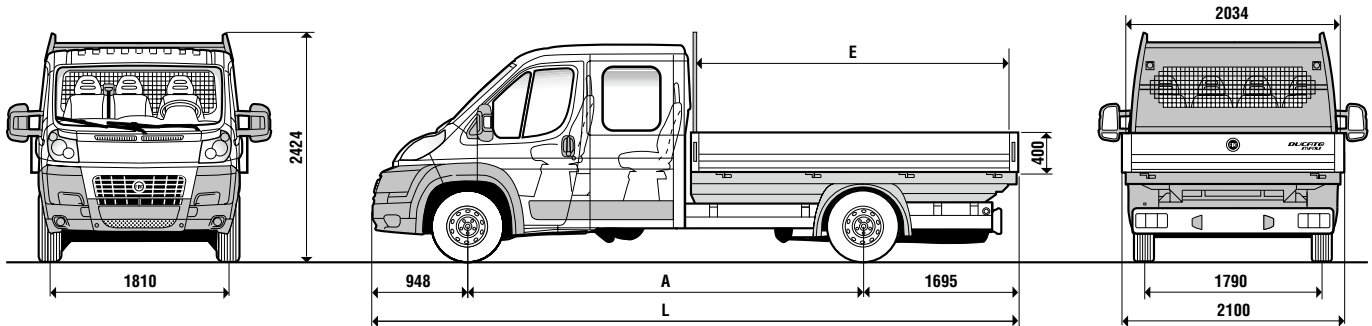

Dimensioner (mm)		Dobbeltkabine Chassis Maxi 35/40	
		L4	
A	Akselafstand	4035	
L	Maks. længde	6678	
	Maks. bredde	2100	
	Sporvidde for	1810	
	Sporvidde bag	1790	
M	Maks. højde (ulæstet)	2424	
	Udhæng for	948	
	Udhæng bag	1340	
Dimensioner for fabriksmonteret alu-lad (ekstraudstyr)			
E	Ladlængde indvendig	2398	
	Ladbredde indvendig	2034	
	Ladsidehøjde	400	
	Lasteplade (m²)	-	

L4 3400 mm akselafstand	Dobbeltkabine Chassis Maxi 35			Dobbeltkabine Chassis Maxi 40		
	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet	130 Multijet	150 Multijet	180 Multijet
Vægte						
Chassis						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Egenvægt (kg)	1872	1872	1921	1872	1872	1921
Disponibel vægt for opbygning, last, fører og drivmidler (kg)	1628	1628	1579	2128	2128	2079
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Totalvægt (kg)	3500	3500	3500	4005	4005	4005
Vægt af fabriksmonteret lad (kg)	185	185	185	185	185	185
Egenvægt (kg)	2057	2057	2106	2057	2057	2106
Køreklar vægt (kg)	2218	2218	2268	2218	2218	2268
Lasteevne (kg)	1443	1443	1394	1948	1948	1899
Nyttelast (kg)	1282	1282	1232	1787	1787	1737
Præstationer						
Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad						
Tophastighed (km/t)	155	157	171	155	157	171
Forbrug ved blandet kørsel* (km/l)	13,5/13,9	13,5/13,9	11,9/12,0**	13,5/13,9	13,5/13,9	11,9/12,0**
CO ₂ -emission* (g/km)	195/189*	195/189*	222/219**	195/189*	195/189*	222/219**
Energiklasse	E	E	F	E	E	F
Chassis med anden opbygning						
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2185 kg* (km/l)	13,9	13,9	-	13,9	13,9	-
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2186-2815 kg* (km/l)	13,5	13,5	-	13,5	13,5	-
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt op til 2585 kg* (km/l)	-	-	11,9	-	-	11,9
Brændstofforbrug for chassis med opbygning, køreklar vægt 2586-2815 kg* (km/l)	-	-	11,5	-	-	11,9

* Brændstofforbrug og CO₂-emission er opgjort jf. EC 2004/3 for Chassis med fabriksmonteret aluminiumslad. Anden opbygning kan påvirke brændstofforbrug og CO₂-emission.
 ▼ Brændstofforbruget for køretøjet med anden opbygning end fabriksmonteret lad opgøres jf. EC 2004/3 baseret på inertiklasser og køreklar vægt. Det er dette brændstofforbrug der ligger til grund for fastsættelse af køretøjets grønne ejeravgift medmindre anden dokumentation forelægger. Ovenstående tal for egenvægt, køreklar vægt, lasteevne og nyttelast er gennemsnitsværdier for køretøjet med fabriksmonteret aluminiumslad. Afhængig af opbygning og udstyr kan disse variere. * Version med Start&Stop (ekstraudstyr). ** Version med MTA (ekstraudstyr).



DUCATO

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR

NY DUCATO EURO 5 – KASSEVOGN OG CHASSIS

UDVENDIGT	Kode	Kassevogn
Halogenforlygter		•
Elbetjente sidespejle m. varme og dobbelt spejlfod	041	•
Blinklys integreret i sidespejle		•
Tankdæksel med lås		•
Fenderlister i sort (også omkring skærmene på Maxi)		•
60l brændstoftank		• (Business) / – (alle andre)
90l brændstoftank		• / – (Business)
125 liter brændstoftank	4G9	o / – (Business)
Højt monteret bremselygte		•
Varmeafvisende forrude	4G1	o
El-opvarmede ruder i bagdøre	029	o
Lange sidespejle (til opbygning med bredde på 2,05-2,20 m)	036	–
Ekstra lange sidespejle (til opbygning med bredde på 2,20-2,35 m)	042	–
Skydedør i venstre side	055	o / – (Business)
Komfort affjedring på bagakslen	062	o / – (Maxi)
Forstærkede bagfjedre, standard på Maxi 40	077	o / • (Maxi 40) / – (Business)
Tågeforlygter	097	o
Forlygtespulere	102	o
15" letmetalfælg (ikke til Maxi)	108	o / – (Business) / – (Maxi)
Ekstra brede dæk 225/70 R15. Maxi: 225/75 R16	142	v / • (Maxi 40)
M+S helårsdæk	144	o
Michelin Agilis dæk 215/70 R15 (standard) 225/75 R16 (Maxi)	4JE	o
Fast, heldækkende varerumsadskillelse	149	•
Stænkapper bag	197	o
Fast, heldækkende varerumsadskillelse med rude	199	o
16" letmetalfælg (til Maxi)	208	o (Maxi)
Motorbundplade	237	o
Fabriksmonteret aluminiumslad	288+475+749	–
Elektrisk indklappelige sidespejle	341	o
Ekstra forstærkede bagfjedre - til tunge opbygninger	4GM	–
Sidemarkeringslys (obligatorisk til Chassis L2,5, L3 & L4 med fabriksmonteret lad)	4HH	• (L4)
Ruder i bagdøre	519	o
Rude i højre skydedør	520	o
Bagdøre med 270° åbningsvinkel	619	o
Diesel partikelfilter	733	•
Stænkapper for	747	o
Heldækkende hjulkapsler	878	o
Speciallak – spørg efter mulige specialfarver hos din lokale Fiat Professional forhandler. Bemærk at plastdelene over og under forlygtehusene ikke er indfarvede.	973	o

INDVENDIGT

Højdejusterbart førersæde		•
Dybdejusterbart rat		•
Necklappelig sæderyg på midtersæde (ved dobbelt passagersæde)		•
Aflåseligt handskerum		•
Førersæde med lændestøtte og armlæn	132	• / o (Business)
Formstøbte, polstrede nakkestøtter (s med indtræk 175 – opt. 728)	188	o
Enkelt passagersæde, længdejusterbart		– / • (Business)
Dobbelt passagersæde, fast	293	• / o (Business)
Enkelt passagersæde, længdejusterbart, med armlæn og lændestøtte	297	o
Læderrat og lædergearknob	320	o
Varme i enkelt passagersæde	452	o
Varme i førersæde*	453	• / o (Business)
Højdejustering af enkelt passagersæde	454	o
Plastbeklædning omkring forsæders stel, inkl. klap forrest.	50E	• / o (Business)
Vægtafhængigt førersæde med stoddæmpning*	640	o
Sølvfarvede luftdyser i instrumentpanelet	6BL	o
Specialindtræk, kunstlæder	727	o
Specialindtræk, velour	728	o
Hylde over forrude	835	o / • (Maxi 40)

* Bemærk at 453 bortfalder ved bestilling af 640. ** Sidemarkeringslys er lovpligtigt for køretøjer hvis samlede længde overstiger 6 m. Dette er tilfældet for Ducato Kassevogn i længde L4 samt Ducato Chassis med fabriksmonteret alu-lad i længderne L2,5, L3 & L4.

Kassevogn ECO	Chassis	Kan IKKE bestilles med	Kan KUN bestilles med
•	•		
–	•		
•	•		
•	•		
•	•		
•	–		
–	•		
–	o		
•	–		
–	o		
–	–		519
–	o	341, 042, 288	
–	o	341, 036, 288	
–	–	Ekstra højt tag	
–	–	555, 077, 4YE	
–	•	555, 062, 4GM	
–	o		
–	o		097
–	o / – (Maxi)	Maxi	
–	o / • (Maxi 40)		
–	o		
•	o		
–	–	199	
–	o		288 (Chassis & Dob.Kab.)
–	–		149
–	o (Maxi)		Maxi
–	o		
–	o		4HH** (L2.5 , L3, L4)
–	o	036, 042	
–	o	077, 555	
–	o		288
–	–		Hvis med 619; 029
–	–		
–	–		Hvis med 519; 029
•	•		
–	o		
–	o	108, 208	
–	o		

•	•		
•	•		
–	•	297	293
•	•		
–	•		
–	o	727, 728, Dobbeltkabine	
•	–		
–	•	505, 297, 452, 454	
–	o	293	
–	o	407	
–	o	727, 293	297
–	•	640	
–	o	293	297
–	•		
–	o	200, 906, 727, 453, 505	188 ell. 727 ell. 728
o	o	200, 906, 727, 453, 505	188 ell. 727 ell. 728
–	o	188, 452, 454, 505, 640, 728	Indtræk 206
–	o	188, 727	Indtræk 175, 50E
–	o / • (Maxi 40)		

• = Standard o = Option – = Ikke muligt

STANDARD- OG EKSTRAUDSTYR

NY DUCATO EURO 5 – KASSEVOGN OG CHASSIS

FUNKTIONALITET / ELEKTRONIK	Kode	Kassevogn
Fiat CODE		•
Servostyring		•
Speedometer og omdrejningstæller		•
Service indikator		•
Olgartænder og askebæger	989	• / o (Business)
El-betjente sideruder i kabinen (forreste sæderække)		•
Fjernbetjent centrallås (med separat låsning af varerum for kassevogn)		•
Ekstra kabinevarmer under førersædet til kassevogn / chassis med enkeltkabine	200	o
Webasto motor-/komfortvarmer med timer	205	• / o (Business)
Lys i varerum		•
Lastsikringskroge i varerum		•
Servotronic – variabel servostyring til 130 & 150 MJT (std på 180 MJT)	012	– (115 MJT) / o / • (180 MJT)
Aircondition, manuel med pollenfilter	025/6K6	o
Olieniveauindikator	033	o
Regnsensor	051	o
Deadlock	064	o
Opbyggerstik	081	o
Klima anlæg, med pollenfilter, inklusive udtermometer	140	o
Alarm	213	o
Parkeringskamera	316	o
MTA Dualogic automatgear (ikke til 115 Multijet), inklusive opt. 320 og udtermometer	407	o / – (115 MJT)
Fartpilot	416	o
Fix & Go dækreparationssæt	499	•
Fravalg af fartskriver	4SB	o (Maxi 40)
Forstærket generator, 180A	4WP	o
Parkeringssensor, bag	508	o
Luftaffjedring på bagakslen med automatisk niveauregulering. Kan hæves/sænkes 70 mm ved stilstand for at lette lastearbejdet.	555	o
Hastighedsbegrænser max 90 km/t	58E	o / • (Maxi 40)
LED-lygte i varerummet	58F	o
Start&Stop system til 130 MJT og 150 MJT	5DE	o (130/150 MJT) / – (andre)
4-hjulstræk (ikke til Maxi, kun med 130 eller 150 MJT) – OBS ESP-system bortfalder	5D8	o (130/150 MJT) / – (andre)
Fartskriver	650	o / • (Maxi 40)
Forstærket batteri (110 Ah)	782	o / • (180 MJT)
Værktøjskasse med donkraft & hjulnøgle	786	o
12V stik i varerum	823	o
Ekstra kabinevarmer under førersædet til chassis med dobbeltkabine	906	–
Traction+ terrænsystem	941	o
Reservehjul i fuld størrelse	980	o

SIKKERHED

ABS med elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)		•
Højdejusterbare nakkestøtter		•
3-punktsseler på alle sæder		•
Airbag i førerside	500	•
ESP inkl. antispin, hydraulisk bremseassistent, Hill Holder og Load adaptive control (LAC) som optimerer ESP- og ABS-systemet i forhold til bilens last og fordeling af denne.***	392	• / – (4x4-versioner – opt. 5D8)
Passagerairbag, både til enkelt- og dobbeltpassagersæde	502	o
Side- og hovedairbags	505	o

LYDSYSTEM

Forberedt for radio med højttalere og antenne	082	• (Business) / – (alle andre)
Ratbetjening til radio	245	o
Blue&Me™ (Bluetooth håndfri telefonsystem samt media player med USB-indgang), inklusive ratbetjening	4J3	o
CD-Radio m/MP3-funktionalitet, dobbelt-DIN med finish i sort pianolak	41A	• / o (Business)
Radioantenne integreret i højre sidespejl	5A0	o
TomTom-stik i instrumentpanelet	6EN	o
Blue&Me™ TomTom-stik i instrumentpanelet	68R	o

UDSTYRSPAKKER

Elegant Pakke 025 aircondition, 245 ratbetjening af radio, 508 parkeringssensor bag, 6BL sølvfarvede luftdyser i instrumentpanel.	6P3	O / – (Business)
Elegant Blue&Me™ Pakke 025 aircondition, 4J3 Blue&Me inkl. ratbetjening, 508 parkeringssensor bag, 6BL sølvfarvede luftdyser i instrumentpanel.	6QJ	O / – (Business)

*** Bemærk at ESP bortfalder ved bestilling af 4x4.

Kassevogn ECO	Chassis	Kan IKKE bestilles med	Kan KUN bestilles med
•	•		
•	•		
•	•		
–	•		
•	•		
–	•		
–	•		
–	o / – (Dobbeltkabine)	640	50E
•	•		
•	–		
–	– (115 MJT) / o / • (180 MJT)		
o	o	140	
–	o		
–	o		
–	o		
–	o		
–	o	025	
–	o		
–	–		835
–	o / – (115 MJT)	320	130, 150 og 180 MultiJet
–	o		
•	•	980, 786	
–	o (Maxi 40)		
–	o	115 MultiJet motor	
–	–		
–	o	062, 077, 4GM	142/144
•	o / • (Maxi 40)		
–	–		
–	o (130/150 MJT) / – (andre)		025/140 & 4WP
–	o (130/150 MJT) / – (andre)	392, 555, Maxi	237
–	o / • (Maxi 40)	4J3	835
–	o / • (180 MJT)		
–	o	499	980
–	–		
–	o (Dobbeltkabine) / – (andre)	640	50E
–	o		144
–	o	499	786
•	•		
•	•		
•	•		
•	•		
•	•		
•	• / – (AL-KO)	5D8	
–	o		
–	o	293, 640, 727	502 & 835 & 297
•	–		
–	o	082	41A
–	o	650	245, 41A eller 564
–	•		
–	o		
–	o	4J3	
–	o		4J3
–	–	140	
–	–	140	



Top Program

Fiat Top Program er en service- og vedligeholdelsesaftale, der sikrer stor økonomisk tryghed. Du har et fast budget og kender på forhånd driftsomkostningerne, og din bil er altid i fineste form – serviceeret og vedligeholdt. Du kan vælge mellem 24, 36, 48 eller 60 måneder og op til 300.000 kilometer. Aftalen kan udvides til at omfatte tilvalg som vedligeholdelse af standarddæk og evt. vinterdæk. Desuden kan erstatningsbil ved værkstedsbesøg ligeledes vælges. Generelle betingelser vedrørende servicekontrakter kan hentes på www.fiatprofessional.dk

Modelspecifikationer og ekstraudstyr kan variere på grund af landsspecifikke eller lovmæssige forhold. Alle oplysninger i dette katalog er udelukkende retningsvisende. Fiat kan af tekniske eller kommercielle årsager til enhver tid ændre de modeller, der er beskrevet i dette katalog.

Fiat Marketing 02.3.0941.02 - S - 06/2011 - Printed in Italy - Tap Grafiche - Poggibonsi - Siena
Trykt på klorfrit papir.

www.fiatprofessional.dk

