MOTOR	**FireFly Turbo 1.0 120 k**
Počet valcov, usporiadanie	3, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	999
Vŕtanie x zdvih (mm)	70x86,5
Počet ventilov na valec	4
Kompresný pomer	10,5:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	88 kW pri 5750 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	190 Nm pri 1750 ot./min
Systém vstrekovania paliva	FGT – priame vstrekovanie
Typ paliva	Benzín
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	6stupňová manuálna
1. stupeň	4,154
2. stupeň	2,118
3. stupeň	1,486
4. stupeň	1,116
5. stupeň	0,897
6. stupeň	0,767
Spiatočka	4,000
Celkový prevod	4,133
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	10,9
Najvyššia rýchlosť (km/h)	188
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	5,8 – 6,0
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	5,0 – 5,1
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	7,0 – 7,9
Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	133 - 139
Palivová nádrž (litrov)	48
ROZMERY A HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1320
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	62 / 38
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603
Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
Dĺžka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269
Rázvor náprav (mm)	2570
Svetlá výška (mm)	157

Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

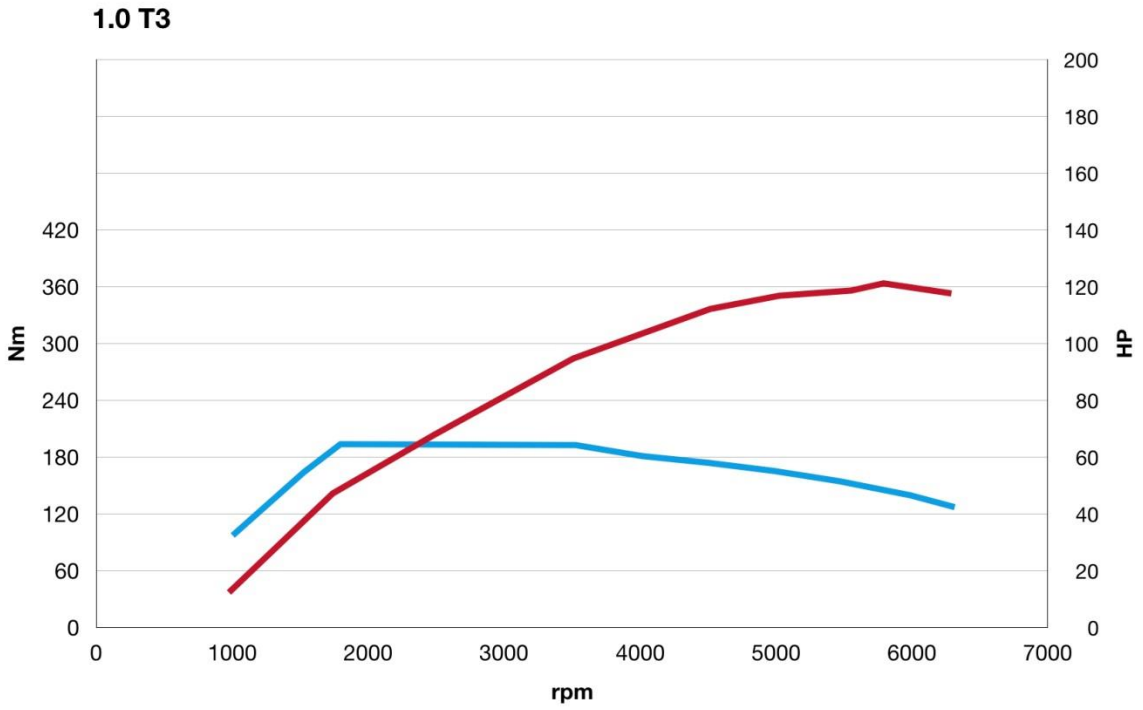

MOTOR	**1.6 e-TorQ 110 k**
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	1598
Vŕtanie x zdvih (mm)	77x85,8
Počet ventilov na valec	4
Kompresný pomer	11,1:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	81 kW (110) pri 5500 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	152 Nm pri 4500 ot./min
Systém vstrekovania paliva	Viacbodové vstrekovanie
Typ paliva	Benzín
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	Manuálna
1. stupeň	4,273
2. stupeň	2,238
3. stupeň	1,520
4. stupeň	1,156
5. stupeň	0,919
6. stupeň	-
Spiatočka	3,909
Celkový prevod	3,929
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	11,5
Najvyššia rýchlosť (km/h)	180
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	6,7 - 7,0
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	5,8 - 6,0
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	8,4
Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	154 - 159
Palivová nádrž (litrov)	48
ROZMERY A HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1275
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	62 / 38
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603
Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
Dĺžka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269
Rázvor náprav (mm)	2570

Svetlá výška (mm)	157
Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

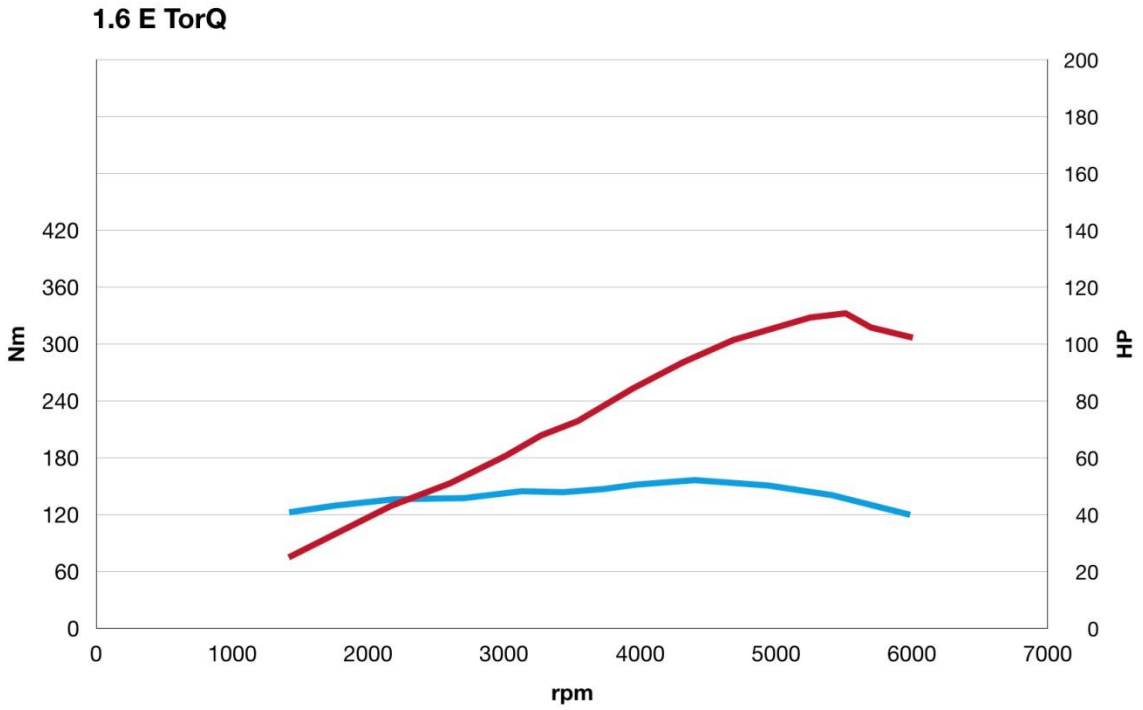

MOTOR	**FireFly Turbo 1.3 150 k DCT**
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	1332
Vŕtanie x zdvih (mm)	70x86,5
Počet ventilov na valec	4
Kompresný pomer	10,5:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	110 kW (150) pri 5250 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	270 Nm pri 1850 ot./min
Systém vstrekovania paliva	FGT – priame vstrekovanie
Typ paliva	Benzín
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	6stupňová automatická dvojspojková
1. stupeň	4,154
2. stupeň	2,360
3. stupeň	1,435
4. stupeň	0,978
5. stupeň	0,755
6. stupeň	0,622
Spiatočka	4,000
Celkový prevod	4,438
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9,1
Najvyššia rýchlosť (km/h)	200
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	6,1 – 6,5
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	5,4 – 5,9
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	7,4
Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	140 – 146
Palivová nádrž (litrov)	48
ROZMERY A HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1320
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	64 / 36
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603
Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
DĺŽka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269

Rázvor náprav (mm)	2570
Svetlá výška (mm)	157
Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

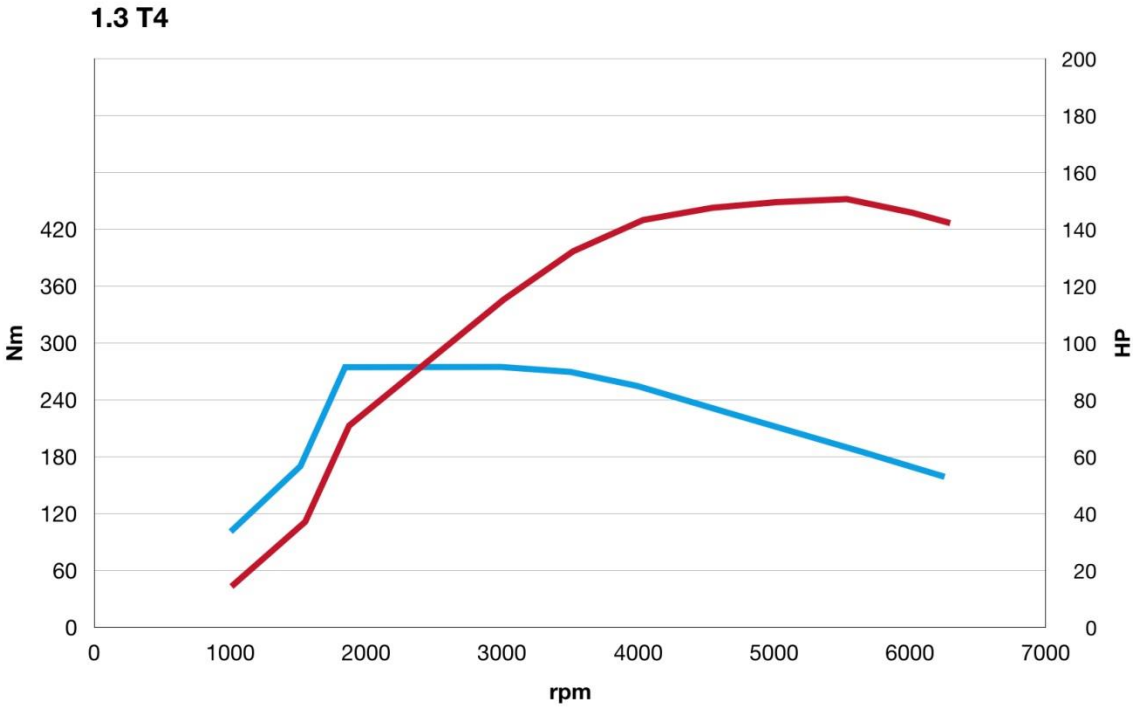

MOTOR	**1.3 MultiJet II 95 k**
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	1248
Vŕtanie x zdvih (mm)	69,6x82
Počet ventilov na valec	4
Kompresný pomer	16,8:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	70 kW (95) pri 3750 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	200 Nm pri 1500 ot./min
Systém vstrekovania paliva	Priame vysokotlakové vstrekovanie Common Rail so systémom MultiJet II
Typ paliva	Nafta
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	5stupňová manuálna
1. stupeň	4,273
2. stupeň	2,238
3. stupeň	1,444
4. stupeň	1,029
5. stupeň	0,767
6. stupeň	-
Spiatočka	2,238
Celkový prevod	1,444
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	13,5
Najvyššia rýchlosť (km/h)	172
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	4,2 – 4,6
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	3,5 – 4,0
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	5,2 – 5,3
Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	111 – 122
Palivová nádrž (litrov)	55
ROZMERY A HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1320
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	63 / 37
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603

Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
Dĺžka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269
Rázvor náprav (mm)	2570
Svetlá výška (mm)	157
Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

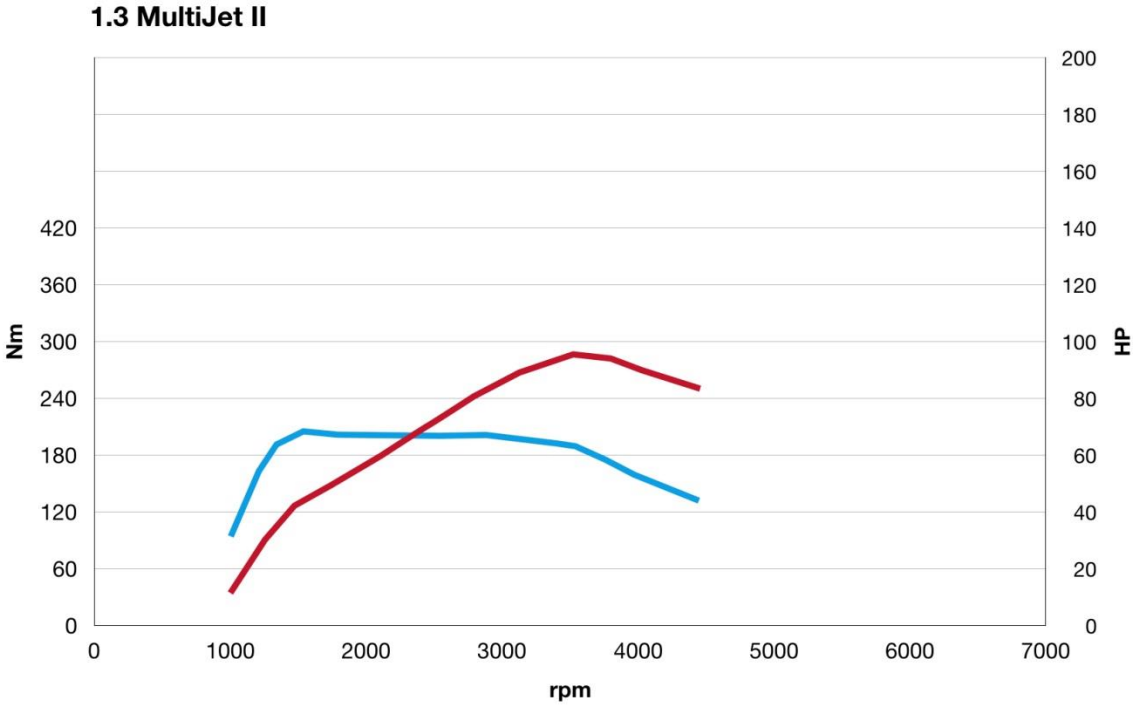

MOTOR	**1.6 MultiJet II 120 k**
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	1598
Vŕtanie x zdvih (mm)	79,5x80,5
Počet ventilov na valec	4
Kompresný pomer	16,5:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	88 kW (120) pri 3750 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	320 Nm pri 1750 ot./min
Systém vstrekovania paliva	Priame vysokotlakové vstrekovanie Common Rail so systémom MultiJet II
Typ paliva	Nafta
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	6stupňová manuálna
1. stupeň	4,154
2. stupeň	2,118
3. stupeň	1,361
4. stupeň	0,978
5. stupeň	0,756
6. stupeň	0,622
Spiatočka	4,000
Celkový prevod	3,579
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	10,7
Najvyššia rýchlosť (km/h)	186
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	4,7 – 4,9
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	4,1 – 4,3
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	5,5 – 5,8
Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	124 – 128
Palivová nádrž (litrov)	55
ROZMERY A HMOTNOSTI	

Pohotovostná hmotnosť (kg)	1320
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	62 / 38
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603
Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
Dĺžka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269
Rázvor náprav (mm)	2570
Svetlá výška (mm)	157
Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

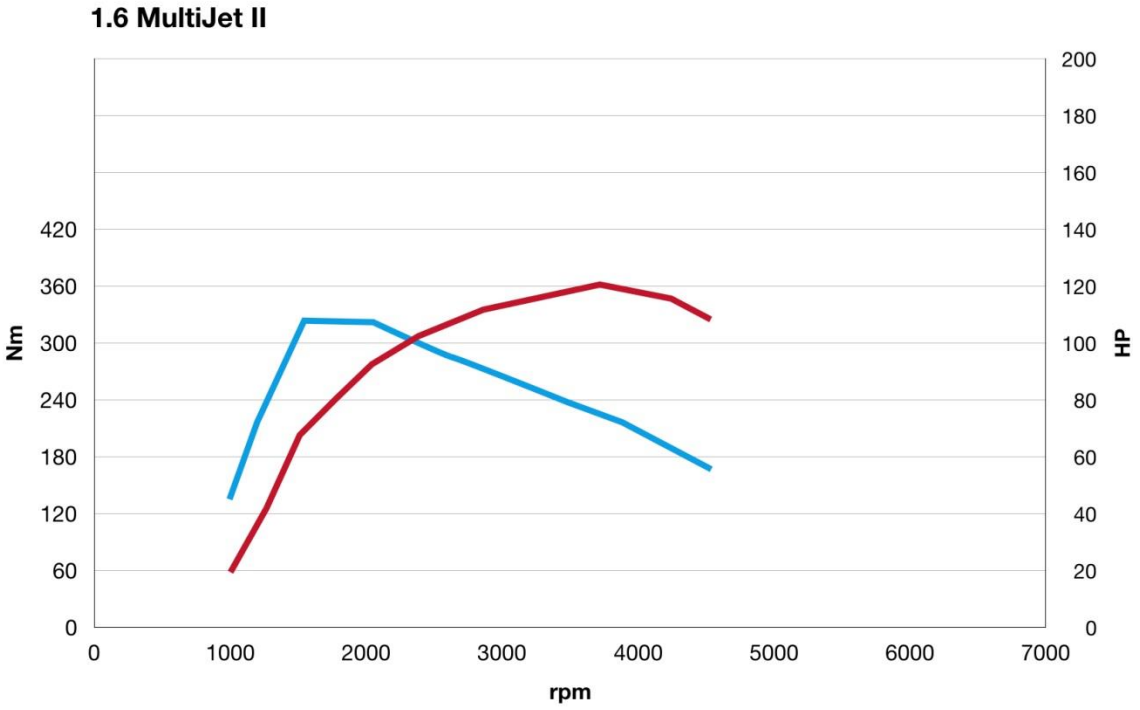

MOTOR	**1.6 MultiJet II 120 k DCT**
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	1598
Vŕtanie x zdvih (mm)	79,5x80,5
Počet ventilov na valec	
Kompresný pomer	16,5:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	88 kW (120) pri 3750 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	320 Nm pri 1750 ot./min
Systém vstrekovania paliva	Priame vysokotlakové vstrekovanie Common Rail so systémom MultiJet II
Typ paliva	Nafta
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	6stupňová automatická dvojspojková
1. stupeň	4,154
2. stupeň	2,269
3. stupeň	1,435
4. stupeň	0,978
5. stupeň	0,755
6. stupeň	0,622
Spiatočka	4,000
Celkový prevod	3,833
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	10,7
Najvyššia rýchlosť (km/h)	186
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	4,7 – 5,1
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	4,5 – 4,9
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	5,0 – 5,5
Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	122 – 134
Palivová nádrž (litrov)	55

ROZMERY A HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1320
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	62 / 38
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603
Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
DĺŽka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269
Rázvor náprav (mm)	2570
Svetlá výška (mm)	157
Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

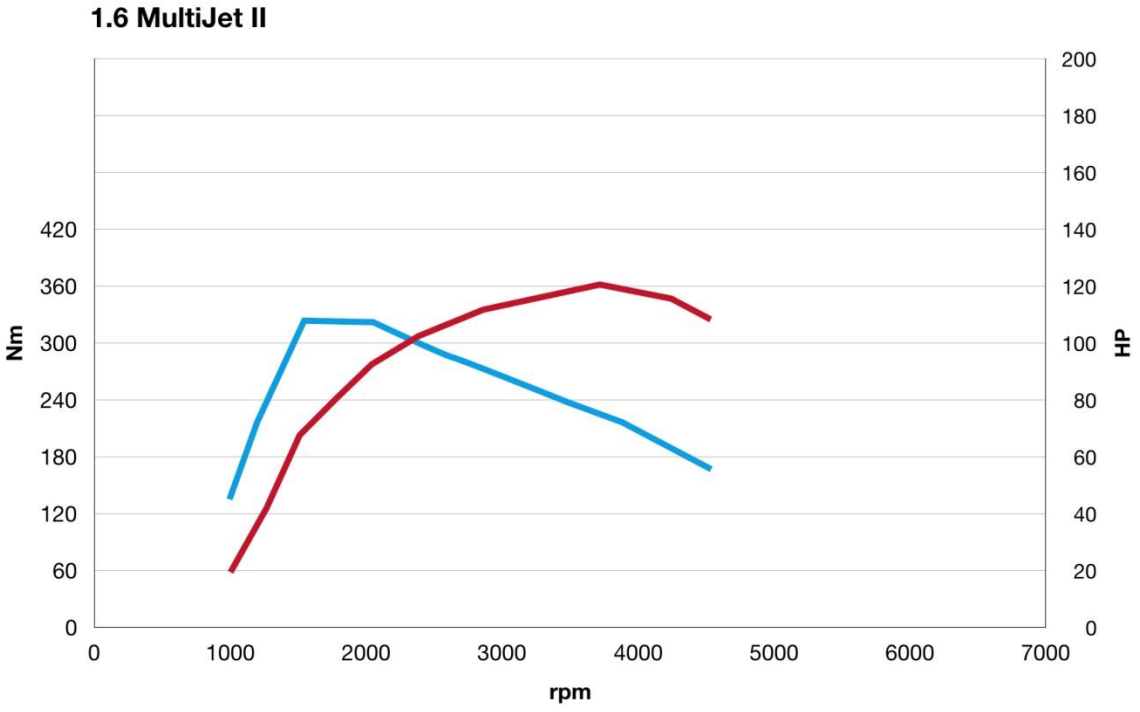

MOTOR	**2.0 MultiJet II 150 k AT9 AWD**
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade
Zdvihový objem (cm^3)	1956
Vŕtanie x zdvih (mm)	83x90,4
Počet ventilov na valec	4
Kompresný pomer	16,5:1
Najvyšší výkon v kW pri ot./min	110 kW (150) pri 4000 ot./min
Najvyšší krútiaci moment v Nm pri ot./min	350 Nm pri 1500 ot./min
Systém vstrekovania paliva	Priame vysokotlakové vstrekovanie Common Rail so systémom MultiJet II
Typ paliva	Nafta
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO	
Prevodovka	9stupňová automatická
1. stupeň	4,713
2. stupeň	2,842
3. stupeň	1,909
4. stupeň	1,382
5. stupeň	1
6. stupeň	0,808
7. stupeň	0,699
8. stupeň	0,580
9. stupeň	0,480
Spiatočka	0,699
Celkový prevod	4,334
VÝKONY	
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	10,1
Najvyššia rýchlosť (km/h)	196
SPOTREBA PALIVA A EMISIE	
Emisná norma	Euro 6d-Temp
Spotreba paliva – kombinovaná prevádzka (l/100 km)	neuvedené*
Spotreba paliva – mimo mestská prevádzka (l/100 km)	neuvedené*
Spotreba paliva – mestská prevádzka (l/100 km)	neuvedené*

Emisie CO_2 – kombinovaná prevádzka (g/km)	neuvedené*
Palivová nádrž (litrov)	55
ROZMERY A HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1495
Rozloženie hmotnosti na prednú / zadnú nápravu (%)	62 / 38
Výška (mm) [bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami]	1595 / 1603
Šírka (mm) / + vonkajšie zrkadlá	1796 / 2025
Dĺžka (mm) [Urban Look / Cross Look]	4264 / 4269
Rázvor náprav (mm)	2570
Svetlá výška (mm)	174
Objem batožinového priestoru (l) so sedadlami v štandardnej pozícii	350
Objem batožinového priestoru (l) so sklopenými zadnými sedadlami	1000
OSTATNÉ	
Priemer otáčania (m)	11,05
Prevod riadenia	15,7

* *čaká na schválenie typu*